

临沂市兰山区泓腾板材厂 年产 60 万张生态板项目 竣工环境保护验收报告

建设单位：临沂市兰山区泓腾板材厂

编制单位：临沂市兰山区泓腾板材厂

二〇二一年十月

建设单位：临沂市兰山区泓腾板材厂

法人代表：刘晖

编制单位：临沂市兰山区泓腾板材厂

法人代表：刘晖

项目负责人：刘晖

建设单位：

电话：15266666483

传真：

邮编：273406

地址：临沂市兰山区方城镇西西蒋村西北 660m

编制单位：

电话：15266666483

传真：

邮编：273406

目 录

第一部分：验收监测报告.....	1
1 验收项目概况.....	2
1.1 项目基本情况.....	2
1.2 项目环评手续.....	2
1.3 验收监测工作的由来.....	3
1.4 验收范围及内容.....	3
2 验收依据.....	4
2.1 法律、法规、规章和规范.....	4
2.2 技术规范.....	4
2.3 环境影响报告表及审批部门审批决定.....	5
3 工程建设情况.....	6
3.1 地理位置及平面布置.....	6
3.2 建设内容.....	7
3.3 主要原辅材料及燃料.....	11
3.4 水源及水平衡.....	11
3.5 生产工艺.....	12
4 环境保护设施.....	16
4.1 污染物治理/处置设施.....	16
4.2 其他环保设施.....	17
4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况.....	19
5 环评批复落实情况.....	22
6 验收执行标准.....	24
6.1 废气执行标准.....	24
6.2 噪声执行标准.....	24
6.3 固体废物执行标准.....	25
7 验收监测方案.....	26
7.1 废水.....	26
7.2 废气.....	26
7.3 厂界噪声监测.....	27

8 质量保证及质量控制.....	27
8.1 监测分析及检测仪器.....	28
9 验收监测结果.....	29
9.1 生产工况.....	29
9.2 环境保护设施调试效果.....	30
10 环境管理检查.....	37
10.1 环保管理机构.....	37
10.2 施工期环境管理.....	37
10.3 运行期环境管理.....	37
10.4 社会环境影响情况调查.....	37
10.5 环境管理情况分析.....	37
11 验收监测结论.....	38
11.1 废气.....	38
11.2 废水.....	38
11.3 噪声.....	39
11.4 固废.....	39
11.5 卫生防护距离.....	39
11.6 验收监测结论.....	39
建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表.....	41
第二部分：验收意见.....	42
第三部分：其他需要说明的事项.....	48
附图 1 项目地理位置图.....	52
附图 2 厂区平面布置图.....	53
附图 3 厂区周边敏感目标分布图.....	54
附图 4 厂区卫生防护距离图.....	55
附图 5 现场照片.....	56
附件 1 环评批复.....	57
附件 2 营业执照法人身份证.....	59
附件 3 验收签字页.....	61
附件 4 排污许可登记.....	62

附件 5 验收期间生产负荷、设备统计、原材料消耗一览表.....	63
附件 6 处罚判决书及缴费发票.....	67
附件 7 危废协议.....	69
附件 8 公示截图.....	73

第一部分：验收监测报告

1 验收项目概况

1.1 项目基本情况

临沂市兰山区泓腾板材厂投资建设的“年产 60 万张生态板项目”，位于临沂市兰山区方城镇西西蒋村西北 660m，主要建设生态板生产线以及配套的辅助工程和共用工程。该项目为未验先投，违法行为已处罚，临沂市兰山区泓腾板材厂于 2018 年 08 月委托临沂市环境保护科学研究所有限公司编制了《临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环境影响评价报告表》，2018 年 08 月 267 日通过审批并取得了“建设项目现状情况说明（编号：FC-1302）”，临沂市兰山区行政审批服务局、临沂市生态环境局兰山分局于 2021 年 07 月 15 日以“临兰环联字（2021）292 号”文件对该项目进行了批复。本项目主要通过拼接板砂光、施胶组坯、热压、锯边、表面砂光等工艺生产生态板。项目总投资 500 万元，其中环保投资 23.5 万元，具备年产 60 万张生态板的生产规模。本项目职工定员 12 人，实行一班制，每班 8h，全年生产时间 300d（2400h）。

表 1-1 建设项目基本情况一览表

建设项目名称	年产 60 万张生态板项目				
建设单位名称	临沂市兰山区泓腾板材厂				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
环评批复时间	2021 年 07 月 15 日	开工时间		/	
竣工时间	2015 年 05 月	现场监测时间		2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 18 日	
环评报告 审批部门	临沂市兰山区行政审 批服务局、临沂市生 态环境局兰山分局	环评报告 编制部门		临沂市环境保护科学 研究所有限公司	
投资总概算	500 万元	环保投资 总概算	23.5 万 元	比例	4.7%
实际总概算	500 万元	环保投资	23.5 万 元	比例	4.7%
职工人数	12 人	年工作 时间	300 天，2400 小时		

1.2 项目环评手续

该项目为未验先投，违法行为已处罚，临沂市兰山区泓腾板材厂于 2018 年 08 月委托临沂市环境保护科学研究所有限公司编制了《临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环境影响评价报告表》，2018 年 08 月 267 日通过审批并取得了“建设项目现状情况说明（编号：FC-1302）”，临沂市兰山区行政审批服务局、临沂市生态环境局兰山分局于 2021 年 07 月 15 日以“临兰环联字〔2021〕292 号”文件对该项目进行了批复。

本项目工程主要包括生态板生产设施以及配套的辅助工程和共用工程。截止至验收时，本次验收以“已建设完成并投入生产的项目”作为验收范围进行验收监测。

1.3 验收监测工作的由来

2021 年 09 月，受临沂市兰山区泓腾板材厂委托，山东蓝一检测技术有限公司承担其年产 60 万张生态板项目的环境保护验收监测工作。山东蓝一检测技术有限公司于 2020 年 09 月 04 日进行现场调查，搜集资料，并编制了验收监测方案。2021 年 09 月 17 日、18 日，对该项目进行了环境保护验收现场检测，临沂市兰山区泓腾板材厂根据验收检测结果及环保检查，编制了本验收监测报告。

1.4 验收范围及内容

本项目位于临沂市兰山区方城镇西西蒋村西北 660m，总占地面积为 8260 m²。根据项目的地理位置特点和地形地势以及气象条件等情况对厂区建筑物进行了较为合理的分布。本项目厂区按照功能划分为生产区、办公生活区。

环保设施已经建设完成工程有：生态板生产设施以及配套的辅助工程和共用工程。

①污水——项目废水排放情况，为具体检查内容。

②废气——项目外排废气情况，为具体检测内容。

③噪声——项目厂界噪声，为具体检测内容。

④固体废物——项目产生的固体废物为检查内容。

⑤项目环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

2 验收依据

2.1 法律、法规、规章和规范

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月）；
- (2) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 9 日修订并实施）；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2019 年 4 月 27 日第二次修正版）；
- (4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 04 月 29 日修正版）；
- (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日修订并实施）；
- (6) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订并实施）；
- (7) 《建设项目环境保护管理条例》（1998 年 11 月 29 日中华人民共和国国务院令 第 253 号发布，根据 2017 年 7 月 16 日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）；
- (8) 《山东省环境保护条例》（2018.11.30）；
- (9) 《山东省防治条例》（2000.12.1）；
- (10) 《山东省水污染环境噪声污染防治条例》（2004.1.1）；
- (11) 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站验字〔2005〕188 号）；
- (12) 《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（鲁政办发〔2006〕60 号）；
- (13) 环境保护部《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4 号）；
- (14) 《关于征求制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单(试行)(征求意见稿)意见的函》（环办环评函〔2017〕1899 号）。
- (15) 《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）；

2.2 技术规范

- (1) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1529 号）；

(2) 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235 号）；

(3) 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113 号）；

(4) 《排污单位自行检测技术指南 总则》（HJ 819-2017 2017-06-01 实施）。

2.3 环境影响报告表及审批部门审批决定

(1) 《临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环境影响报告表》（临沂市环境保护科学研究所有限公司，2018 年 08 月）；

(2) 《关于临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环境影响评价报告表的批复》（临兰环联字〔2021〕292 号）。

3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置

本项目位于临沂市兰山区方城镇西西蒋村西北 660m，项目中心地理坐标为：N:35°13'16.30"，E:118°11'19.79"。本项目根据项目的地理位置特点和地形地势以及气象条件等情况对厂区建筑物进行了较为合理的分布。项目周围 1km 范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区，项目所在区域具有水、电及交通便利等有利条件。符合项目所在地的城市发展规划。

3.1.2 厂区平面布置

（1）布置方案

本项目位于临沂市兰山区方城镇西西蒋村西北 660m，总占地 8260m²，工程场地呈长方形，南北最长 140 m，东西最宽 59 m，工程场地地形平坦。本项目主要建筑物包括生产车间、办公室等。本项目根据项目的地理位置特点和地形地势以及气象条件等情况对厂区建筑物进行了较为合理的分布。本项目厂区按照功能划分为生产区、办公生活区，具体分布如下：

①生产区：位于厂区北部，设置生产车间 3 座。

②办公生活区：位于厂区东侧，设置办公室 1 座。

③道路系统：从交通便捷要求出发，合理布置厂区内部道路，以形成完整的道路系统。由于本项目平时人流、物流较小，在厂区西部南侧设人员流和货物流共用进出口 1 个，可保证产品生产和货料畅通运输。

（2）合理性分析

①本项目营运过程中产生的废气主要为砂光粉尘，涂胶、冷压、热压工序产生的有机废气，锅炉废气，锯边粉尘，根据兰山区风频图和气象资料，兰山区常年主导风向为东北偏北风，本项目生产车间不处于办公生活区上风向位置，生产废气对办公生活区影响较小。

②本项目营运过程中产生的噪声源主要是各生产设备运转产生的噪声，本项目通过选用低噪音设备及采取合理布置噪声源位置等措施后，生产噪声对办公生活区影响较小。

③生产区内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，可以满足物料快捷输送的目的。

④项目区各功能区布置功能分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。

⑤本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。

通过以上分析，本项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产;采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对办公生活区的影响均较小。总图布置基本合理。项目平面布置见附图 2。

3.1.3 环境敏感目标

根据现场勘察，满足本项目生产车间卫生防护距离为 100 米，生产车间卫生防护距离内无居民定居区、学校、医院等敏感单位。本项目环境敏感目标图见附图 3、卫生防护距离图见附图 4。

表 3-1 本项目周围敏感目标情况

编号	名称	方位	距离（m）
1	花吉庄	NW	350
2	西西蒋村	SE	660

3.2 建设内容

3.2.1 产品方案及设计生产规模

表 3-2 产品方案及设计生产规模一览表

序号	产品名称	数量	单位
1	生态板	60	万张/a

3.2.2 项目组成

本次验收项目主要包括生态板生产设施以及辅助设施和公共工程等。环评及批复建设内容与实际建设内容一览表见下表。

表 3-3 项目组成情况一览表

工程名称	工程内容	工程规模	备注
主体工程	生产车间	3 座，1 层，建筑面积 4735 m ² ，生产区位于厂区北部，内设热压机 4 台、锯边机 2 台、砂光机 2 台、涂胶机 4 台、翻板机 1 台、覆膜机 1 台、30 万大卡导热油锅炉 1 台，具备年产 60 万张生态板的生产规模。	1 台 30 万大卡导热油锅炉更换成模温机，节能降耗。其他无变更。
辅助工程	原料区	本项目不单设原料区，在 2#车间北部西侧划出一定区域作为原料区，主要用于原料暂存。	无变更
	成品区	本项目不单设成品库，在 2#车间北部西侧划出一定区域作为成品库，主要用于成品贮存。	
配套工程	办公室	1 座，1 层，建筑面积 96 m ² ，主要用于办公经营管理及职工日常休息和住宿。	无变更
公用工程	供水	拟建项目用水为地下水，厂内设 60 米深自备井一眼，总用水量 216 m ³ /a。	无变更
	排水	本项目采取雨污分流制，雨水及清净水经雨水管网外排，生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。	无变更
	供电	本项目用电由临沂市兰山区方城镇供电所供电，依托村级变压器，年用电量 24kW·h。	无变更
	供热	本项目热压用热由厂区 1 台 30 万大卡导热油锅炉提供，锅炉燃天然气，天然气由山东奥德燃气有限公司提供，天然气用量为 28.56 万 m ³ /a。	30 万大卡导热油锅炉改为模温机。节能降耗。
环保工程	废气	砂光废气：2 台砂光机使用自带的集尘器（收集效率 98%）+1 套脉冲布袋除尘器（除尘效率 99%）+1 根 15 米高的排气筒（1#）排放。	无变更
		热压废气：4 台热压机产生的甲醛废气经集气罩（收集效率 90%）+1 套光氧催化装置（处理效率 90%）+1 根 15 米高排气筒（2#）排放。	热压废气处理设施为光氧催化设备+活性炭吸附装置。
		锯边：2 台锯边机使用自带的集尘器（收集效率 95%）+1 套脉冲布袋除尘	无变更

		器（除尘效率 99%）+1 根 15 米高的排气筒（3#）排放。	
		导热油锅炉：1 台导热油锅炉经低氮燃烧装置（NO _x 产生量减少 40%）燃烧后经 1 根 15 米排气筒（4#）排放。	模温机经低氮燃烧装置燃烧后经 1 根 15 米排气筒（4#）排放。
		无组织排放废气：主要为面粉及颜料搅拌、砂光以及锯边工序未收集的粉尘、涂胶及热压未收集有机废气。采取加强车间强制通风措施，且生产车间对粉尘有一定的阻挡作用，粉尘抑制效率可达到 60%以上。	涂胶工序废气引入热压废气收集系统，经光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后，经 15 米高排气筒排放，其他无变更。
	废水	生活污水经化粪池处理后，外运堆肥。	无变更
	噪声	减振、隔声、消声等措施。	无变更
	固废	布袋除尘器收尘、锯边下脚料：属于一般固废，外卖刨花板厂。	无变更
		面粉废包装：外卖废品回收站。	无变更
		废导热油、废导热油桶、废液压油、废液压油桶、胶渣、破损废胶桶、颜料废包装、废灯管、废光触媒棉：属于危险废物，委托有资质的单位处理。	废导热油、废导热油桶、废液压油、废液压油桶、胶渣、破损废胶桶、颜料废包装、废灯管、废光触媒棉、废活性炭：属于危险废物，委托有资质的单位处理。
		生活垃圾：由环卫部门定期收集。	无变更

本项目实际安装主要设备与环评及批复主要设备一览表见下表。


表 3.2-2 本项目生产设备与环评、批复清单一览表

序号	名称	单位	环评数量	实际数量	备注
1	热压机	台	4	4	无变更
2	锯边机	台	2	2	无变更
3	砂光机	台	2	2	无变更
4	涂胶机	台	4	4	无变更
5	翻板机	台	1	1	无变更
6	覆膜机	台	1	1	无变更

序号	名称	单位	环评数量	实际数量	备注
7	叉车	台	2	2	无变更
8	30 万大卡导热油锅炉	台	1	1	改为模温机。
9	风机	台	若干	若干	无变更



拌胶机

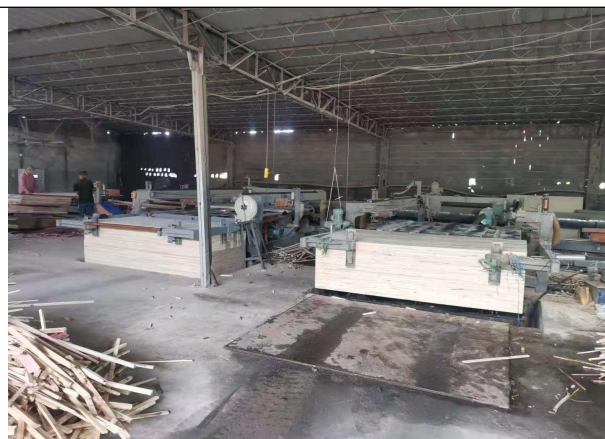

锯边机



模温机



热压机



砂光机



翻板机

3.3 主要原辅材料及燃料

本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。

表 3.3-1 本项目主要原辅材料及动力消耗一览表

序号	名称	单位	环评用量	实际用量	备注
一	原辅材料				
1	拼接木	万张/a	60	60	无变更
2	杨木面皮	万张/a	84	84	无变更
3	三合板	万张/a	12	12	无变更
4	密度板	万张/a	12	12	无变更
5	贴面板	万张/a	12	12	无变更
6	脲醛胶	t/a	600	600	无变更
7	面粉	t/a	300	300	无变更
8	颜料	t/a	1.5	1.5	无变更
9	自粘膜	万 m ² /a	17.86	17.86	无变更
10	液压油	t/次	0.2	0.2	无变更
11	导热油	t/次	0.34	0.34	无变更
二	能源				
1	电	kW·h/a	24 万	24 万	无变更
2	水	m ³ /a	216	216	无变更
3	天然气	万 m ³ /a	28.56	28.56	无变更

3.4 水源及水平衡

3.4.1 水源

1、给水

本项目用水水源为地下水，由厂区内 60m 深自备井（1 眼）供给，用水环节主要为职工生活用水，一次水总用量为 216 m³/a。

2、排水

采用雨污分流制，雨水经收集后就近排入雨水管网。本项目产生的废水主要为生活污水。污水产生量为 $172.8 \text{ m}^3/\text{a}$ ，项目污水经化粪池预处理后，外运堆肥，不外排。

3.4.2 水平衡图

本项目实际运行水量平衡图下图。

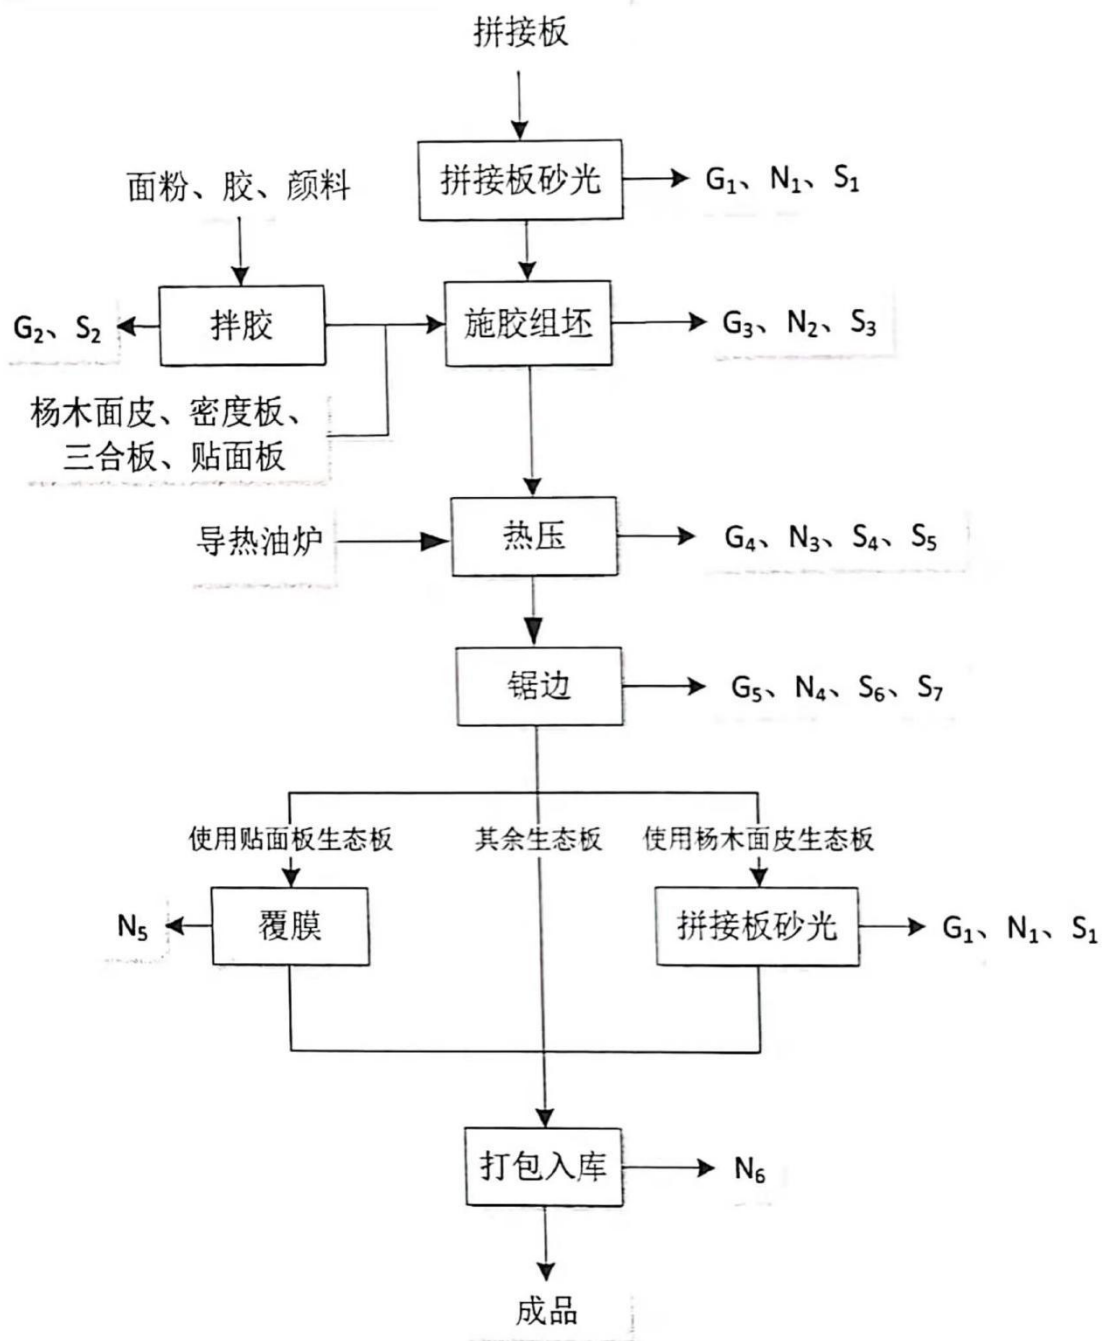


图 3.4-1 水量平衡图 (m^3/a)

3.5 生产工艺

本项目生产工艺及产污环节如下：

本项目为生态板生产项目，生态板生产以外购拼接板和杨木面皮、三合板、密度板、贴面板为原料，经拼接板砂光、施胶组坯、热压、锯边、表面砂光、覆膜和成品包装等工序加工而成，主要工艺流程见图 3.5-1。



G: 废气, S: 固体废弃物, N: 噪声

图 3.5-1 生态板生产工艺流程及产污环节图

主要污染物工序:

1、**废气**: 本项目生产过程中产生的废气主要是模温机燃气废气、面粉及颜料搅拌粉尘、砂光粉尘、锯边粉尘、涂胶及热压过程产生的有机废气。

2、**废水**: 本项目生产过程中的用水环节主要包括职工生活用水, 产生的废水主要为职工生活污水。

3、噪声：本项目运营期噪声主要包括砂光机、涂胶机、热压机、锯边机、覆膜机及风机等设备运转噪声。

4、固体废物：本项目生产过程中产生的固体废物主要包括破损废胶桶、面粉废包装、颜料废包装、胶渣、废液压油、液压油包装桶、废导热油、导热油包装桶、光催化氧化装置定期更换废灯管、废光触媒棉、废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘、锯边下脚料和职工生活垃圾。

3.6 项目变动情况

将本项目环评及批复阶段与实际建设情况对比时，本项目变化情况见表 3.6-1。

表 3-6 项目变动情况一览表

变动内容	原环评要求	实际建设情况	备注
设备数量	热压机 4 台、锯边机 2 台、砂光机 2 台、涂胶机 4 台、翻板机 1 台、覆膜机 1 台、30 万大卡导热油锅炉 1 台。	热压机 4 台、锯边机 2 台、砂光机 2 台、涂胶机 4 台、翻板机 1 台、覆膜机 1 台、模温机 1 台。	1 台 30 万大卡导热油锅炉更换成模温机，节能降耗。
环保工程	热压废气：4 台热压机产生的甲醛废气经集气罩（收集效率 90%）+1 套光氧催化装置（处理效率 90%）+1 根 15 米高排气筒（2#）排放。	热压废气：4 台热压机产生的甲醛废气经集气罩+1 套光氧催化装置+活性炭吸附装置+1 根 15 米高排气筒（2#）排放。	有机废气处理设备由光氧催化一级处理升级为光氧催化+活性炭吸附二级处理，提高废气处理效率，减少污染物排放。
	涂胶废气无组织排放。	涂胶工序废气引入热压废气收集系统，经光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后，经 15 米高排气筒排放，其他无变更。	涂胶废气经集气罩收集，经光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后有组织排放，降低污染物排放。

注：根据《环境影响评价法》第二十四条之规定，建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，属于重大变更，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）规定了污染影响类建设项目的重大变动清单，本项目不属于建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，本项目实际建设情况与环评及批复基本一致，另外，参照《关于征求制浆造纸等十四个行业

建设项目重大变动清单(试行)(征求意见稿)意见的函》（环办环评函〔2017〕1899号）对该项目进行对比，也不属于重大变更情景。

因此，本项目未构成重大变动，不需要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

4 环境保护设施

4.1 污染治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目产生的废水主要为生活污水。污水产生量为 172.8 m³/a，项目废水污水经化粪池预处理后，外运堆肥，不外排。

4.1.2 废气

本项目生产过程中产生的废气主要是模温机燃气废气、面粉及颜料搅拌粉尘、砂光粉尘、锯边粉尘、涂胶及热压过程产生的有机废气。

砂光废气：2 台砂光机使用自带的集尘器（收集效率 98%）+1 套脉冲布袋除尘器（除尘效率 99%）+1 根 15 米高的排气筒（1#）排放；热压废气：4 台热压机产生的甲醛废气经集气罩，引入 1 套光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，由 1 根 15 米高排气筒（2#）排放；锯边粉尘：2 台锯边机使用自带的集尘器收集，引入 1 套自脉冲布袋除尘器处理后，通过 1 根 15 米高的排气筒（3#）排放；模温机废气：模温机前端配低氮燃烧器，燃烧废气经低氮燃烧后，通过 1 根 15 米高排气筒（4#）排放；涂胶工序废气引入热压废气收集系统，经光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后，经 15 米高排气筒（2#）排放。

无组织排放废气：主要为面粉及颜料搅拌、砂光以及锯边工序未收集的粉尘、涂胶及热压未收集有机废气。采取加强车间强制通风措施。



锯边工序除尘器



拌胶、涂胶、热压废气处理设备



砂光工序除尘器

热压机集气罩

4.1.3 噪声

本项目运营期噪声主要包括砂光机、涂胶机、热压机、锯边机、覆膜机及风机等设备运转噪声，通过选用低噪音设备并合理布置噪声源，针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、隔声、消声等措施。

4.1.4 固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括破损废胶桶、面粉废包装、颜料废包装、胶渣、废液压油、液压油包装桶、废导热油、导热油包装桶、光催化氧化装置定期更换废灯管、废光触媒棉、废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘、锯边下脚料和职工生活垃圾。布袋除尘器收尘、锯边下脚料属于一般固废，外卖刨花板厂；面粉废包装外卖废品回收站；生活垃圾由环卫部门定期清运；颜料废包装、胶渣、废液压油、液压油包装桶、废导热油、导热油包装桶、光催化氧化装置定期更换废灯管、废光触媒棉、废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位处理。一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。

4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

(1) 本项目不使用危险化学品，项目涉及的物料中原料及产品等属于易燃物质，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中未规定原料及产品的贮存场所临界量，故本项目 $Q < 1$ ，即确定项目环境风险潜势为 I，风险评价等级为简单分析，项目环境风险较小。

(2) 环境风险防范措施

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）判定，项目无重大危险源。生产过程中风险较小。虽然本项目生产过程中无重大危险源，但是在其生产中也要做到防患于未然，做好事故发生的防范措施。

1) 防范措施

为防止事故的发生，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施：

①为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。

②每个生产岗位必须制定一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。

③在生产过程中，必须要有人值班，自动掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。

④管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作。

⑤加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查。

⑥加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。

4.2.2 监测装置

本项目由有组织排放排气筒，需设置永久性采样平台。

4.2.3 监测手段及人员配置

本企业自身不具备监测能力，但制定了详细的监测方案，定期委托有资质的单位对该项目进行监测。

4.2.4 污染物排污口规范化检查

公司依据环评要求悬挂相应的环保图形标志牌。

4.2.5 急预案及环保设施的管理、运行及维护检查

公司制定了环保应急预案，项目有专人负责环保设施的运行管理及维护。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资情况

本项目实际总投资 500 万元，其中环保投资 23.5 万元，占实际总投资额的 4.7%。各项环保设施实际投资情况详见下表。

表 4.3-1 环保设施实际投资情况表

污染类别	污染环节	治理措施	投资额（万元）
废气污染	砂光粉尘	砂光粉尘经集尘器（收集效率 98%）+1 套脉冲布袋除尘器（除尘效率 99%）+1 根 15 米高的排气筒（1#）排放	6
	热压、涂胶废气	热压、涂胶废气经集气罩（收集效率 90%）+1 套光氧催化装置+活性炭吸附装置（处理效率 90%）+1 根 15 米高排气筒（2#）排放	5
	锯边粉尘	锯边粉尘经集尘器（收集效率 95%）+1 套脉冲布袋除尘器（除尘效率 99%）+1 根 15 米高的排气筒（3#）排放	5
	模温机废气	低氮燃烧+1 根 15 米高排气筒（4#）	2
	无组织废气	强制通风，生产车间阻尘	1
噪声污染	生产设备噪声	减振、隔声、消声	1

污染类别	污染环节	治理措施	投资额（万元）
废水污染	生活污水	经化粪池处理后外运堆肥	0.5
固废处理	一般固废	一般固废暂存区	1
	危险废物	危废暂存间	2
合计			23.5

4.3.2“三同时”落实情况

本项目环保设施“三同时”落实情况详见下表。

表 4.3-2 “三同时” 落实情况

序号	项目	措施内容	备注
1	废气	砂光废气：2 台砂光机使用自带的集尘器（收集效率 98%）+1 套脉冲布袋除尘器（除尘效率 99%）+1 根 15 米高的排气筒（1#）排放。粉尘排放浓度需满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2013）第四时段重点控制区要求；排放速率需满足《气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 要求。	项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
		热压、涂胶废气：4 台热压机产生的甲醛废气经集气罩，引入 1 套光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，由 1 根 15 米高排气筒（2#）排放。甲醛排放浓度、排放速率均需符合《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）中表 3 以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准的要求。	项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
		锯边粉尘：2 台锯边机使用自带的集尘器收集，引入 1 套自脉冲布袋除尘器处理后，通过 1 根 15 米高的排气筒（3#）排放。粉尘排放浓度需满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2013）第四时段重点控制区要求；排放速率需满足《气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 要求。	
		模温机废气：模温机前端配低氮燃烧器，燃烧废气经低氮燃烧后，通过 1 根 15 米高排气筒（4#）排放。二氧化硫、氮氧化物与烟尘排放浓度需满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2013）表 2（第四时段）重点控制区标准要求《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB372374-2013，鲁质监标发(2016)46 号超低排放第 2 号修改单）表 2 标准要求。	
		本项目应加强无组织废气污染防治措施，本项目粉尘、甲醛厂界排浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-19）表 2 无组织排放监控浓度限值要求。	

序号	项目	措施内容	备注
2	废水	经化粪池处理后定期外运堆肥。	项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
3	地下水	本项目对易产生渗漏装置的设施，如化粪池、污水管道、固废堆放地进行防处理，对堆维放场还要采取防风吹雨淋施，防止污染地下水。	
4	噪声	本项目应通过采用低噪设备，合理布局，并针对消声、减振、隔声、消声等降噪措施，厂界昼夜间噪声须符合《工业企业厂界环境噪声放标准》(GB 12348-2008)中的 2 类功能区标准要求。	
5	固废	本项目应按固废“减量化、资源化、无害化”处理处置原则落实各类废收集、收集、综合利用及处理处置措施，做到固废零排放。同时加强对危险废物的管理，对贮存危险废物场所采取防渗、防晒、防雨淋等措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及改单要求，减少危废对周围环境的影响。全厂产生的危险废物必须由有相应资质的危险废物处置单位代为收集处理。	
6	环境风险	本项目必须加强管理，杜绝各类事故发生，应制定详细的事故应急计划，严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备，将事故风险环境影响降到最低。	
7	卫生防护距离	今后在本项目生产车间外 100 米卫生防护距离内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。	
8	环境监测	规范废气排气筒，便于环保部门日常监督管理。	
9	其他	污水处理厂管网覆盖本项目区域后，本项目生活污水、蒸汽冷凝水须进入污水处理厂处理达标后排放。	

5 环评批复落实情况

环评批复	落实情况	结论
该项目为未验先投项目，违法行为已处罚，于 2018 年 6 月编了环境影响报告表、配套了治理设施，2018 年 8 月 26 日通过审批并取得了“建设项目现状情况说明(编号：FC-130)”；且项目现状与环评报告一致，未发生改变。	该项目为未验先投项目，违法行为已处罚，于 2018 年 6 月编了环境影响报告表、配套了治理设施，2018 年 8 月 26 日通过审批并取得了“建设项目现状情况说明(编号：FC-130)”；且项目现状与环评报告基本一致，未发生重大变动。	已落实
在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施基础上，该项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表中所列项目的性质、规模、地点(选线)以及拟采取的环境保护措施。在项目工程建设及运行管理中，污染物的处理和排放应符合国家有关规定和标准。禁止其他非许可生产工序、设备、原料的投入使用等违法行为。	本项目产生的废水主要为生活污水。污水产生量为 172.8 m³/a，项目废水污水经化粪池预处理后，外运堆肥，不外排。 本本项目生产过程中产生的废气主要是模温机燃气废气、面粉及颜料搅拌粉尘、砂光粉尘、锯边粉尘、涂胶及热压过程产生的有机废气。 砂光废气：2 台砂光机使用自带的集尘器（收集效率 98%）+1 套脉冲布袋除尘器（除尘效率 99%）+1 根 15 米高的排气筒（1#）排放；热压废气：4 台热压机产生的甲醛废气经集气罩，引入 1 套光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，由 1 根 15 米高排气筒（2#）排放；锯边粉尘：2 台锯边机使用自带的集尘器收集，引入 1 套自脉冲布袋除尘器处理后，通过 1 根 15 米高的排气筒（3#）排放；模温机废气：模温机前端配低氮燃烧器，燃烧废气经低氮燃烧后，通过 1 根 15 米高排气筒（4#）排放；涂胶工序废气引入热压废气收集系统，经光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后，经 15 米高排气筒（2#）排放。无组织排放废气：主要为面粉及颜料搅拌、砂光以及锯边工序未收集的粉尘、涂胶及热压未收集有机废气。采取加强车间强制通风措施。 本项目运营期噪声主要包括砂光机、涂胶机、热压机、锯边机、覆膜机及风机等设备运转噪声，通过选用低噪音设备并合理布置噪声源，针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、隔声、消声等措施。 本项目生产过程中产生的固体废物主要包括破损废胶桶、面粉废包装、颜料废包装、胶渣、废液压油、液压油包装桶、废导热油、导热油包	已落实

环评批复	落实情况	结论
	装桶、光催化氧化装置定期更换废灯管、废光触媒棉、废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘、锯边下脚料和职工生活垃圾。布袋除尘器收尘、锯边下脚料属于一般固废，外卖刨花板厂；面粉废包装外卖废品回收站；生活垃圾由环卫部门定期清运；颜料废包装、胶渣、废液压油、液压油包装桶、废导热油、导热油包装桶、光催化氧化装置定期更换废灯管、废光触媒棉、废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位处理。一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。	
项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程“三同时”制度，建设单位应按照国家 and 地方规定的标准和程序，组织对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开，验收合格后主体工程方可投入使用。	项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程“三同时”制度，按照国家 and 地方规定的标准和程序，正在组织对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开，经验收合格后再投入使用。	已落实
环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须依法重新办理相关环境影响评价手续。	本项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，不需要重新办理相关环境影响评价手续。	已落实
你单位应在接到本批复后，按规定接受各生态环境部门的日常监督检查。	本单位按规定积极配合接受各生态环境部门的日常监督检查。	已落实

6 验收执行标准

6.1 废气执行标准

根据环评、环评批复及最新标准要求，甲醛有组织排放浓度执行《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）表 3 以及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准；颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 中重点控制区排放限值标准要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放限值标准要求；无组织废气中甲醛厂界排放浓度执行《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）中表 5 企业边界大气污染物浓度限值要求；无组织废气中颗粒物厂界排放浓度执《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中无组织监控点浓度限值标准要求，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表 2 重点控制区排放限值要求。废气执行标准情况见下表。

表 6.1-1 大气污染物排放标准

污染物	排放标准 (mg/m ³)	排气筒高度 (m)	排放速率 (kg/h)	标准来源
甲醛	5	拌胶、涂胶、热压废气排气筒	0.26 (15 m)	《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）表 3 以及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2
颗粒物	10	锯边废气排气筒	3.5 (15 m)	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 中重点控制区，《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2
		砂光废气排气筒		
二氧化硫	50	模温机废气排气筒	/	《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表 2
氮氧化物	100		/	
甲醛	0.2	周界外浓度最高点	/	《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）表 5
颗粒物	1.0	周界外浓度最高点	/	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2

6.2 噪声执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，标准限值见表 6.2-1。

表 6.2-1 噪声执行标准限值

标准来源	类别	标准限值 dB (A)	
		昼间	夜间
GB 12348-2008	2 类	60	50

6.3 固体废物执行标准

一般固废处理措施和处置方案执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。

7 验收监测方案

7.1 废水

本项目产生的废水主要为生活污水。污水产生量为 172.8 m³/a，项目废水污水经化粪池预处理后，外运堆肥，不外排。

7.2 废气

7.2.1 有组织排放

1、有组织废气监测点位及监测因子等设置情况见下表。

表 7.2-1 有组织废气监测点位及监测因子设置表

类别	点位名称	检测项目	采样频次
有组织废气	东侧热压、涂胶工序出口	甲醛	3 次/天，检测 2 天
	西侧热压、涂胶工序出口		
	锯边工序进、出口	颗粒物	
	砂光工序进、出口		
	蒸汽发生器出口	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	

7.2.2 无组织排放

1、无组织废气监测点位及监测因子等设置情况见下表。

表 7.2-2 无组织废气监测点位及监测因子设置表

编号	检测点位	检测内容	采样频次
1#	厂界上风向	甲醛	3 次/天，检测 2 天
2#~4#	厂界下风向		

2、无组织废气监测点位

无组织废气监测点位布置图见图 7.2-1。

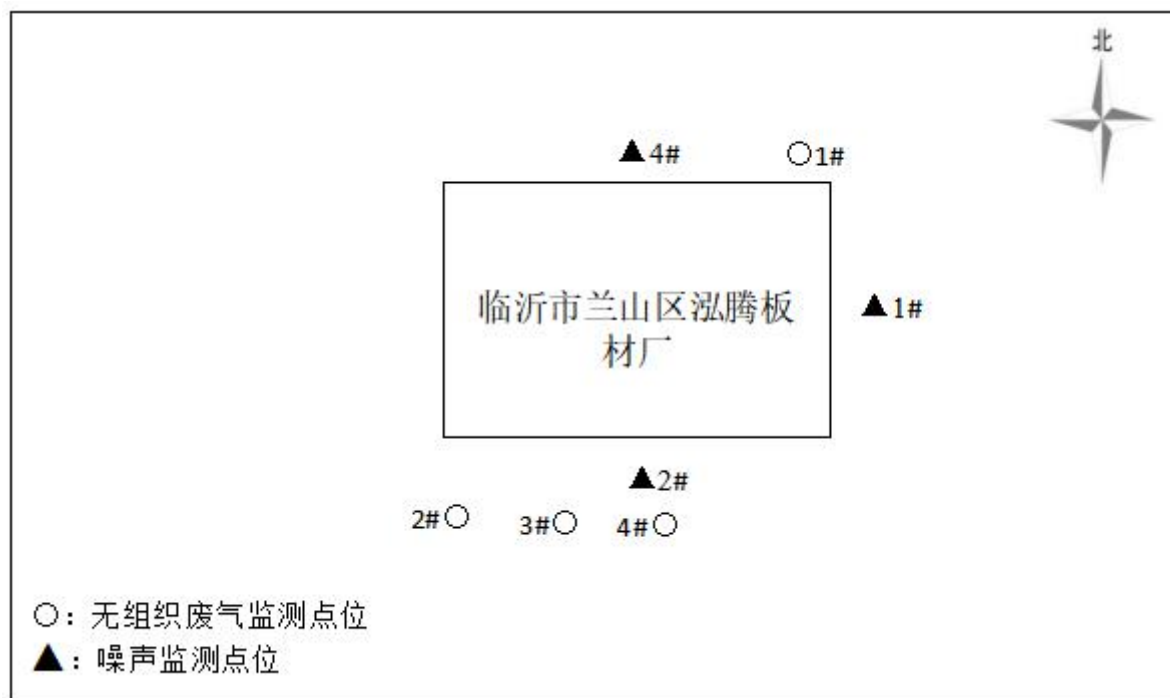


图 7.2-1 无组织废气、噪声监测点位布置图

7.3 厂界噪声监测

1、噪声监测点位及监测因子情况

监测期间，噪声监测点位及监测因子情况见下表。

表 7.3-1 噪声监测点位及监测因子情况表

项目类别	检测项目	检测点位	检测频次
噪声	厂界噪声	厂界四周	昼间、夜间各 1 次，连续检测 2 天

2、厂界噪声监测点位布置图

厂界噪声监测点位布置图详见图 7.2-1。

8 质量保证及质量控制

临沂市兰山区泓腾板材厂目前尚不具备监测的能力，应委托有资质的检测单位开展监测。

本次建设项目竣工环境保护验收工作由山东蓝一检测技术有限公司进行监测。

8.1 监测分析及检测仪器

表 8.1-1 废气检测分析方法一览表

项目	检测方法	检出限	检测设备 及编号
甲醛 (有组织)	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 (GB/T 15516-1995)	0.1 mg/m ³	722S 可见分光光度计 LYJC047
颗粒物 (有组织)	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 (GB/T 16157-1996 及修改单)	20 mg/m ³	ME204E/02 万分之一电子天平 LYJC085
颗粒物 (有组织)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 (HJ 836-2017)	1.0 mg/m ³	CPA225D 十万分之一电子天平 LYJC087
SO ₂ (有组织)	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 (HJ 57-2017)	3 mg/m ³	YQ-3000 全自动 烟尘(气)测试仪 LYJC275
CO (有组织)	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 (HJ 973-2018)	3 mg/m ³	
NO _x (有组织)	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 (HJ 693-2014)	3 mg/m ³	
甲醛 (无组织)	空气和废气监测分析方法 第六篇 第四章 二(一)酚试剂分光光度法 (国家环保总局 2007 年第四版增补版)	0.01 mg/m ³	722S 可见分光光度计 LYJC047
颗粒物 (无组织)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (GB/T 15432-1995) 及其修改单	0.001 mg/m ³	CPA225D 十万分之一电子天平 LYJC087

表 8.1-2 噪声监测、分析方法及仪器一览表

项目名称	标准名称及代号	检出限	仪器名称及编号
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008)	/	AWA5688 多功能声级计 LYJC077

9 验收监测结果

9.1 生产工况

山东蓝一检测技术有限公司于 2020 年 09 月 17 日、18 日对企业有组织废气、无组织废气、厂界噪声进行了现场采样监测。监测期间对各生产装置生产负荷记录进行查验，汇总情况见下表。

表 9.1-1 监测期间生产负荷核查情况

检测时间	产品名称	设计生产负荷 (张/d)	实际生产负荷 (张/d)	负荷率 (%)
2021-09-17	生态板	2000	1600	80
2021-09-18	生态板	2000	1600	80
备注	检测期间，环保设施由企业进行管理，环保设施正常运行，生产负荷由企业控制。			

由上表可知，各生产装置（设施）在监测期间的生产负荷均稳定在 75%以上且环保设施均正常运行，能满足竣工环保验收监测工况要求。

9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 废气

9.2.1.1 有组织废气排放检测结果

有组织废气排放监测结果见下表。

表 9.2-1 拌胶、涂胶、热压工序废气检测结果一览表

采样 点位	采样时间 及频次		甲醛 排放浓度 (mg/m³)	烟气流量 (Nm³/h)	甲醛 排放速率 (kg/h)	工况	
						烟温 (°C)	排气筒 参数
进口	2021-09-17	1	14.0	5970	0.084	46	Φ=0.4 m
		2	13.8	6104	0.084	47	
		3	13.4	6002	0.080	47	
	平均值		13.7	6025	0.083	47	
出口	2021-09-17	1	3.3	6480	0.021	45	Φ=0.4 m H=15 m
		2	3.4	6511	0.022	45	
		3	3.5	6615	0.023	46	
	平均值		3.4	6535	0.022	45	
进口	2021-09-18	1	13.4	5903	0.079	46	Φ=0.4 m
		2	13.2	6064	0.080	48	
		3	13.5	6018	0.081	48	
	平均值		13.4	5995	0.080	47	
出口	2021-09-18	1	3.4	6444	0.022	45	Φ=0.4 m H=15 m
		2	3.3	6754	0.022	45	
		3	3.2	6670	0.021	45	
	平均值		3.3	6623	0.022	45	
备注	1.甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准要求（排放浓度：甲醛≤25 mg/m³；排放速率：甲醛≤0.26 kg/h，H=15 m）；校核标准《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）表 3 大气污染物排放限值（甲醛≤5 mg/m³）； 2.环保处理设施：活性炭吸附+光催化氧化+15 m 排气筒； 3.环保设施处理效率：73.5%（2021-09-17）、72.5%（2021-09-18）。						

表 9.2-2 砂光工序颗粒物检测结果一览表

检测 点位	采样 时间		颗粒物排放 浓度 (mg/m³)	烟气流量 (Nm³/h)	颗粒物排放 速率 (kg/h)	工况	
						烟温 (°C)	排气筒参 数
进口	2021-09-17	1	3533	6127	21.6	34	Φ=0.4 m
		2	3120	6308	19.7	35	
		3	2715	6303	17.1	35	
	平均值		3123	6246	19.5	35	
出口	2021-09-17	1	7.5	6832	0.051	37	Φ=0.4 m H=15 m
		2	8.4	7008	0.059	38	
		3	9.0	6933	0.062	38	
	平均值		8.3	6924	0.057	38	
进口	2021-09-18	1	3229	6536	21.1	35	Φ=0.4 m
		2	3158	6511	20.6	35	
		3	3848	6668	25.7	35	
	平均值		3412	6572	22.4		
出口	2021-09-18	1	8.3	7108	0.059	38	Φ=0.4 m H=15 m
		2	7.2	6980	0.050	37	
		3	8.6	7054	0.061	37	
	平均值		8.0	7047	0.057	37	
备注	1.排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 中重点控制区排放限值标准要求（颗粒物≤10 mg/m³），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放限值标准要求（颗粒物≤3.5 kg/h，H=15 m）； 2.环保设施：脉冲式布袋除尘器+15 m 排气筒； 3.环保设施处理效率：99.7%（2021-09-17）、99.7%（2021-09-18）。						

表 9.2-3 锯边工序颗粒物检测结果一览表

检测 点位	采样 时间		颗粒物排放 浓度 (mg/m³)	烟气流量 (Nm³/h)	颗粒物排放 速率 (kg/h)	工况	
						烟温 (°C)	排气筒参 数
进口	2021-09-17	1	2690	4888	13.1	34	Φ=0.4 m
		2	2950	5251	15.5	34	
		3	2755	5127	14.1	34	
	平均值		2798	5089	14.2	34	
出口	2021-09-17	1	6.0	4662	0.028	34	Φ=0.4 m H=15 m
		2	5.2	4786	0.025	35	
		3	5.6	4866	0.027	35	
	平均值		5.6	4770	0.027	35	
进口	2021-09-18	1	3236	4796	15.5	35	Φ=0.4 m
		2	2557	4956	12.7	36	
		3	2993	4921	14.7	35	
	平均值		2929	4891	14.3	35	
出口	2021-09-18	1	5.7	4605	0.026	36	Φ=0.4 m H=15 m
		2	6.1	4780	0.029	36	
		3	6.4	4710	0.030	35	
	平均值		6.1	4698	0.029	36	
备注	1.排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 中重点控制区排放限值标准要求（颗粒物≤10 mg/m³），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放限值标准要求（颗粒物≤3.5 kg/h，H=15 m）； 2.环保设施：脉冲式布袋除尘器+15 m 排气筒； 3.环保设施处理效率：99.8%（2021-09-17）、99.8%（2021-09-18）。						

表 9.2-4 模温机废气出口二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的检测结果一览表

检测 点位	采样时间		实测浓度（mg/m³）			折算浓度（mg/m³）			烟气 流量 Nm³/h	排放速率（kg/h）			工况			
			SO ₂	NO _x	颗粒 物	SO ₂	NO _x	颗粒 物		SO ₂	NO _x	颗粒物	含氧 量（%）	CO （mg/m³）	烟温 （℃）	排气筒 参数
出口	2021- 09-17	1	<3	47	3.5	<3	49	3.7	365	<1.10×10 ⁻³	0.017	1.28×10 ⁻³	9.6	<3	108	Φ=0.2 m H=15 m
		2	<3	53	4.1	<3	50	3.9	338	<1.01×10 ⁻³	0.018	1.39×10 ⁻³	8.3	<3	113	
		3	<3	37	2.9	<3	46	3.6	392	<1.18×10 ⁻³	0.015	1.14×10 ⁻³	11.3	<3	105	
	平均值		<3	46	3.5	<3	49	3.7	365	<1.10×10 ⁻³	0.017	1.28×10 ⁻³	9.7	<3	109	
出口	2021- 09-18	1	<3	57	3.8	<3	43	2.9	335	1.01×10 ⁻³	0.019	1.27×10 ⁻³	5.0	<3	124	Φ=0.2 m H=15 m
		2	<3	66	3.7	<3	61	3.4	349	1.05×10 ⁻³	0.023	1.29×10 ⁻³	8.1	<3	119	
		3	<3	68	3.1	<3	58	2.6	372	1.12×10 ⁻³	0.025	1.15×10 ⁻³	6.9	<3	122	
	平均值		<3	64	3.5	<3	53	3.0	365	1.06×10 ⁻³	0.022	1.24×10 ⁻³	6.7	<3	122	
备注	1.排放浓度参考《区域性大气污染物排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 重点控制区标准限值（颗粒物≤10 mg/m³、二氧化硫≤50 mg/m³、氮氧化物≤100 mg/m³）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级限值要求（颗粒物≤3.5 kg/h、二氧化硫≤2.6 kg/h、氮氧化物≤0.77 kg/h、H=15 m）； 2.根据《区域性大气污染物排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 4 的规定，其他工业炉窑基准氧含量取值为 9，折算公式为 $c=c'\times\frac{21-O_2}{21-O_2'}$ ，其中 c 为折算浓度，c'为实测浓度，O ₂ 为基准氧含量，O ₂ '为实测氧含量； 3.设计负荷：20 万大卡/h，运行负荷 16 万大卡/h，负荷率 80%；环保措施：15 m 排气筒； 4.当实测浓度低于分析方法的检出限时，平均浓度按检出限浓度的二分之一参与统计处理； 5.当实测浓度低于分析方法的检出限时，排放速率用检出限乘以烟气流量表示，排放速率平均值为实测浓度平均值乘以烟气流量平均值。															

验收监测期间，拌胶、涂胶、热压工序排气筒（出口）甲醛最大排放浓度为 3.5 mg/m^3 ，最大排放速率为 0.023 kg/h ，外排废气中甲醛排放浓度满足《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）表 3 大气污染物排放限值（甲醛 $\leq 5 \text{ mg/m}^3$ ）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准要求（甲醛 $\leq 0.26 \text{ kg/h}$ ，H=15 m）；砂光工序排气筒（出口）颗粒物最大排放浓度为 9.0 mg/m^3 ，最大排放速率为 0.062 kg/h ，外排废气中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 中重点控制区排放限值标准要求（颗粒物 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ ），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放限值标准要求（颗粒物 $\leq 3.5 \text{ kg/h}$ ，H=15 m）；锯边工序排气筒（出口）颗粒物最大排放浓度为 6.4 mg/m^3 ，最大排放速率为 0.030 kg/h ，外排废气中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 中重点控制区排放限值标准要求（颗粒物 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ ），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放限值标准要求（颗粒物 $\leq 3.5 \text{ kg/h}$ ，H=15 m）；模温机废气出口排气筒（出口）颗粒物、氮氧化物最大折算排放浓度分别为 3.9 mg/m^3 、 61 mg/m^3 ，二氧化硫未检出，外排废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表 2 重点控制区排放限值要求（颗粒物 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 50 \text{ mg/m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 100 \text{ mg/m}^3$ ）。

9.2.1.2 无组织废气排放检测结果

无组织废气排放监测结果见下表。

表 9.2-5 无组织废气排放监测结果

检测指标	采样日期及频次		检测点位与结果			
			1#上风向参照点	2#下风向监控点	3#下风向监控点	4#下风向监控点
甲醛 (mg/m^3)	2021-09-17	1	0.02	0.02	0.02	0.02
		2	0.01	0.03	0.02	0.02
		3	0.02	0.02	0.03	0.02
	2021-09-18	1	0.02	0.03	0.02	0.03
		2	0.03	0.03	0.02	0.03
		3	0.03	0.03	0.03	0.03

检测指标	采样日期及频次		检测点位与结果			
			1#上风向参照点	2#下风向监控点	3#下风向监控点	4#下风向监控点
颗粒物 (mg/m ³)	2021-09-17	1	0.269	0.477	0.433	0.588
		2	0.256	0.462	0.396	0.612
		3	0.241	0.491	0.425	0.597
	2021-09-18	1	0.262	0.502	0.421	0.522
		2	0.236	0.488	0.434	0.511
		3	0.227	0.477	0.405	0.532
备注	执行《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）中表 5 企业边界大气污染物浓度限值要求（甲醛≤0.2 mg/m ³ 、颗粒物≤1.0 mg/m ³ ）。					

无组织废气排放检测气象参数见下表。

表 9.2-6 无组织废气排放检测气象参数表

时间 \ 气象条件		气温 (°C)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)
2021-09-17	12:00	25.1	99.97	NE	1.2
	13:00	25.5	99.96	NE	1.3
	14:00	25.0	99.93	NE	2.2
2021-09-18	08:50	22.3	100.22	NE	1.4
	09:50	22.7	100.21	NE	1.6
	10:55	23.2	100.19	NE	2.2

验收监测期间，在本项目厂界上风向设置 1 个参照点位，下风向设置 3 个监控点位对厂界无组织废气进行监测。经监测，厂界无组织甲醛、颗粒物最大值分别为 0.03 mg/m³、0.612 mg/m³。甲醛厂界浓度满足《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）中表 5 企业边界大气污染物浓度限值要求（甲醛≤0.2 mg/m³），颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1997)表 2 无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≤1.0 mg/m³）。

9.2.2 污染物排放总量核算

验收监测期间，本项目无总量排放要求。

9.2.3 噪声监测结果

厂界噪声监测结果见下表。

表 9.2-7 厂界噪声监测结果表

测点编号	测点名称	检测人员	检测结果(dB(A))			
			2021-09-17		2021-09-18	
			昼间 Leq	夜间 Leq	昼间 Leq	夜间 Leq
1#	东厂界外 1m	刘厚平、李志浩	53.8	49.9	53.9	48.4
2#	南厂界外 1m		53.8	48.3	52.7	47.3
4#	北厂界外 1m		52.7	49.0	53.0	47.8
备注	1.执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类声功能区限值（昼间≤60 dB(A)、夜间≤50 dB(A)）； 2.2021-09-17 检测期间天气多云，昼间风速 1.8 m/s，夜间风速 2.6 m/s； 2021-09-18 检测期间天气多云，昼间风速 2.5 m/s，夜间风速 1.8 m/s； 3.企业夜间正常生产。					

验收监测期间，本项目东厂界、南厂界、北厂界昼间噪声值为 52.7~53.9dB（A），夜间噪声值为 47.3~49.9dB（A），西厂界紧邻其他厂区，不具备检测条件，本项目东厂界、南厂界、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）表 1 中 2 类标准限值要求。

10 环境管理检查

10.1 环保管理机构

临沂市兰山区泓腾板材厂环境管理由公司专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

10.2 施工期环境管理

本项目已建成不涉及施工期环境管理。

10.3 运行期环境管理

临沂市兰山区泓腾板材厂具有环境保护管理制度，设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

10.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

10.5 环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

11 验收监测结论

11.1 废气

1、有组织废气：

验收监测期间，拌胶、涂胶、热压工序排气筒（出口）甲醛最大排放浓度为 3.5 mg/m^3 ，最大排放速率为 0.023 kg/h ，外排废气中甲醛排放浓度满足《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）表 3 大气污染物排放限值（甲醛 $\leq 5 \text{ mg/m}^3$ ）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准要求（甲醛 $\leq 0.26 \text{ kg/h}$ ， $H=15 \text{ m}$ ）；砂光工序排气筒（出口）颗粒物最大排放浓度为 9.0 mg/m^3 ，最大排放速率为 0.062 kg/h ，外排废气中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 中重点控制区排放限值标准要求（颗粒物 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ ），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放限值标准要求（颗粒物 $\leq 3.5 \text{ kg/h}$ ， $H=15 \text{ m}$ ）；锯边工序排气筒（出口）颗粒物最大排放浓度为 6.4 mg/m^3 ，最大排放速率为 0.030 kg/h ，外排废气中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 中重点控制区排放限值标准要求（颗粒物 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ ），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放限值标准要求（颗粒物 $\leq 3.5 \text{ kg/h}$ ， $H=15 \text{ m}$ ）；模温机废气出口排气筒（出口）颗粒物、氮氧化物最大折算排放浓度分别为 3.9 mg/m^3 、 61 mg/m^3 ，二氧化硫未检出，外排废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表 2 重点控制区排放限值要求（颗粒物 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 50 \text{ mg/m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 100 \text{ mg/m}^3$ ）。

2、无组织废气：

验收监测期间，在本项目厂界上风向设置 1 个参照点位，下风向设置 3 个监控点位对厂界无组织废气进行监测。经监测，厂界无组织甲醛、颗粒物最大值分别为 0.03 mg/m^3 、 0.612 mg/m^3 。甲醛厂界浓度满足《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）中表 5 企业边界大气污染物浓度限值要求（甲醛 $\leq 0.2 \text{ mg/m}^3$ ），颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1997）表 2 无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物 $\leq 1.0 \text{ mg/m}^3$ ）。

11.2 废水

本项目产生的废水主要为生活污水。污水产生量为 172.8 m³/a，项目废水污水经化粪池预处理后，外运堆肥，不外排。

11.3 噪声

验收监测期间，本项目东厂界、南厂界、北厂界昼间噪声值为 52.7~53.9dB（A），夜间噪声值为 47.3~49.9dB（A），西厂界紧邻其他厂区，不具备检测条件，本项目东厂界、南厂界、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准限值要求。

11.4 固废

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括破损废胶桶、面粉废包装、颜料废包装、胶渣、废液压油、液压油包装桶、废导热油、导热油包装桶、光催化氧化装置定期更换废灯管、废光触媒棉、废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘、锯边下脚料和职工生活垃圾。布袋除尘器收尘、锯边下脚料属于一般固废，外卖刨花板厂；面粉废包装外卖废品回收站；生活垃圾由环卫部门定期清运；颜料废包装、胶渣、废液压油、液压油包装桶、废导热油、导热油包装桶、光催化氧化装置定期更换废灯管、废光触媒棉、废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位处理。一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。

11.5 卫生防护距离

根据现场勘察，确定最近敏感目标花吉庄距离本项目厂界最近距离为 350 m，满足卫生防护距离 100 米的要求。项目卫生防护距离内无居民定居区、学校、医院等敏感单位。

11.6 验收监测结论

综上所述，本项目在建设过程中，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的“三同时”制度。验收监测期间，项目运行过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物均能够达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。

临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目，环保手续齐全，环境污染防治和环境风险防范措施基本可行，主要污染物能够达标排放。项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过验收。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：填表人（签字）：项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目					项目代码			建设地点		临沂市兰山区方城镇西蒋村西北 660m			
	行业类别（分类管理名录）		C2021 胶合板制造					建设性质		☒ 新建 ☐ 改扩建 ☐ 技术改造						
	设计生产能力		年产 60 万张生态板					实际生产能力		年产 60 万张生态板		环评单位		临沂市环境保护科学研究所有限公司		
	环评文件审批机关		临沂市兰山区行政审批服务局、临沂市生态环境局兰山分局					审批文号		临兰环联字〔2021〕292 号		环评文件类型		报告表		
	开工日期		/					竣工日期		2015 年 05 月		排污许可证申领时间		2020-03-20		
	环保设施设计单位							环保设施施工单位				本工程排污许可证编号		91371302MA3F8B5U75001W		
	验收单位		临沂市兰山区泓腾板材厂					环保设施监测单位		山东蓝一检测技术有限公司		验收监测时工况		80%		
	投资总概算（万元）		500					环保投资总概算（万元）		23.5		所占比例（%）		4.7		
	实际总投资		500					实际环保投资（万元）		23.5		所占比例（%）		4.7		
	废水治理（万元）		0.5	废气治理（万元）	19	噪声治理（万元）	1	固体废物治理（万元）		3		绿化及生态（万元）		/	其他（万元）	/
	新增废水处理设施能力							新增废气处理设施能力				年平均工作时		2400		
运营单位							运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）		91371302MA3F8B5U75		验收时间					
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物		原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减量（5）	本期工程实际排放量（6）	本期工程核定排放总量（7）	本期工程“以新带老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）		
	废水					0.01728	0.01728	0						+0		
	化学需氧量															
	氨氮															
	石油类															
	废气					4513.2		4513.2						+4513.2		
	二氧化硫															
	烟尘							0.0003						+0.0003		
	工业粉尘							0.2064						+0.2064		
	氮氧化物							0.0528						+0.0528		
	工业固体废物															
	与项目有关的其他特征污染物		甲醛					0.0528							+0.0528	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

第二部分：验收意见

2021 年 10 月 16 日，临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目在临沂市兰山区泓腾板材厂办公室召开了竣工环境保护验收会，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

临沂市兰山区泓腾板材厂投资建设的“年产 60 万张生态板项目”，位于临沂市兰山区方城镇西西蒋村西北 660m，主要建设生态板生产线以及配套的辅助工程和共用工程。该项目为未验先投，违法行为已处罚，临沂市兰山区泓腾板材厂于 2018 年 08 月委托临沂市环境保护科学研究所有限公司编制了《临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环境影响评价报告表》，2018 年 08 月 267 日通过审批并取得了“建设项目现状情况说明（编号：FC-1302）”，临沂市兰山区行政审批服务局、临沂市生态环境局兰山分局于 2021 年 07 月 15 日以“临兰环联字〔2021〕292 号”文件对该项目进行了批复。本项目主要通过拼接板砂光、施胶组坯、热压、锯边、表面砂光等工艺生产生态板。项目总投资 500 万元，其中环保投资 23.5 万元，具备年产 60 万张生态板的生产规模。本项目职工定员 12 人，实行一班制，每班 8h，全年生产时间 300d（2400h）。

该项目为未验先投，违法行为已处罚，临沂市兰山区泓腾板材厂于 2018 年 08 月委托临沂市环境保护科学研究所有限公司编制了《临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环境影响评价报告表》，2018 年 08 月 267 日通过审批并取得了“建设项目现状情况说明（编号：FC-1302）”，临沂市兰山区行政审批服务局、临沂市生态环境局兰山分局于 2021 年 07 月 15 日以“临兰环联字〔2021〕292 号”文件对该项目进行了批复。

本项目工程主要包括生态板生产设施以及配套的辅助工程和共用工程。截止至验收时，本次验收以“已建设完成并投入生产的项目”作为验收范围进行验收监测。

2021 年 09 月，受临沂市兰山区泓腾板材厂委托，山东蓝一检测技术有限公司承担其年产 60 万张生态板项目的环境保护验收监测工作。山东蓝一检测技术有限公司于 2020 年 09 月 04 日进行现场调查，搜集资料，并编制了验收监测方案。2021 年 09 月 17 日、18 日，对该项目进行了环境保护验收现场检测，临沂市兰山区泓腾板材厂根据验收检测结果及环保检查，编制了本验收监测报告。

二、项目变更情况

将本项目环评及批复阶段与实际建设情况对比时，本项目变化情况见表 1。

表 1 项目变动情况一览表

变动内容	原环评要求	实际建设情况	备注
设备数量	热压机 4 台、锯边机 2 台、砂光机 2 台、涂胶机 4 台、翻板机 1 台、覆膜机 1 台、30 万大卡导热油锅炉 1 台。	热压机 4 台、锯边机 2 台、砂光机 2 台、涂胶机 4 台、翻板机 1 台、覆膜机 1 台、模温机 1 台。	1 台 30 万大卡导热油锅炉更换成模温机，节能降耗。
环保工程	热压废气：4 台热压机产生的甲醛废气经集气罩（收集效率 90%）+1 套光氧催化装置（处理效率 90%）+1 根 15 米高排气筒（2#）排放。	热压废气：4 台热压机产生的甲醛废气经集气罩+1 套光氧催化装置+活性炭吸附装置+1 根 15 米高排气筒（2#）排放。	有机废气处理设备由光氧催化一级处理升级为光氧催化+活性炭吸附二级处理，提高废气处理效率，减少污染物排放。
	涂胶废气无组织排放。	涂胶工序废气引入热压废气收集系统，经光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后，经 15 米高排气筒排放，其他无变更。	涂胶废气经集气罩收集，经光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后有组织排放，降低污染物排放。

注：根据《环境影响评价法》第二十四条之规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，属于重大变更，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）规定了污染影响类建设项目的重大变动清单，本项目不属于建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，本项目实际建设情况与环评及批复基本一致，另外，参照《关于征求制浆造纸等十四行业建设项目重大变动清单(试行)(征求意见稿)意见的函》（环办环评函〔2017〕1899 号）对该项目进行对比，也不属于重大变更情景。

因此，本项目未构成重大变动，不需要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。污水产生量为 172.8 m³/a，项目废水污水经化粪池预处理后，外运堆肥，不外排。

（二）废气

（1）有组织废气：砂光废气：2 台砂光机使用自带的集尘器（收集效率 98%）+1 套脉冲布袋除尘器（除尘效率 99%）+1 根 15 米高的排气筒（1#）排放；热压废气：4 台热压机产生的甲醛废气经集气罩，引入 1 套光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，由 1 根 15 米高排气筒（2#）排放；锯边粉尘：2 台锯边机使用自带的集尘器收集，引入 1 套自脉冲布袋除尘器处理后，通过 1 根 15 米高的排气筒（3#）排放；模温机废气：模温机前端配低氮燃烧器，燃烧废气经低氮燃烧后，通过 1 根 15 米高排气筒（4#）排放；涂胶工序废气引入热压废气收集系统，经光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后，经 15 米高排气筒（2#）排放。

（2）无组织废气：主要为面粉及颜料搅拌、砂光以及锯边工序未收集的粉尘、涂胶及热压未收集有机废气。采取加强车间强制通风措施。

（三）噪声

本项目运营期噪声主要包括砂光机、涂胶机、热压机、锯边机、覆膜机及风机等设备运转噪声，通过选用低噪音设备并合理布置噪声源，针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、隔声、消声等措施。

（四）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括破损废胶桶、面粉废包装、颜料废包装、胶渣、废液压油、液压油包装桶、废导热油、导热油包装桶、光催化氧化装置定期更换废灯管、废光触媒棉、废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘、锯边下脚料和职工生活垃圾。布袋除尘器收尘、锯边下脚料属于一般固废，外卖刨花板厂；面粉废包装外卖废品回收站；生活垃圾由环卫部门定期清运；颜料废包装、胶渣、废液压油、液压油包装桶、废导热油、导热油包装桶、光催化氧化装置定期更换废灯管、废光触媒棉、废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位处理。一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。

四、环境保护设施调试效果

山东蓝一检测技术有限公司编制的《临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目竣工环境保护验收监测报告》表明，验收检测期间：

1、工况调查：

验收监测期间，项目生产运行正常，实际运行负荷分别达到设计生产负荷的 75%以上，符合验收监测的条件，验收监测期间的监测结果具有代表性。

2、废水：

本项目产生的废水主要为生活污水。污水产生量为 172.8 m³/a，项目废水污水经化粪池预处理后，外运堆肥，不外排。

3、废气：

1、有组织废气：

验收监测期间，拌胶、涂胶、热压工序排气筒（出口）甲醛最大排放浓度为 3.5 mg/m³，最大排放速率为 0.023 kg/h，外排废气中甲醛排放浓度满足《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）表 3 大气污染物排放限值（甲醛≤5 mg/m³）、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准要求（甲醛≤0.26 kg/h，H=15 m）；砂光工序排气筒（出口）颗粒物最大排放浓度为 9.0 mg/m³，最大排放速率为 0.062 kg/h，外排废气中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 中重点控制区排放限值标准要求（颗粒物≤10 mg/m³），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放限值标准要求（颗粒物≤3.5 kg/h，H=15 m）；锯边工序排气筒（出口）颗粒物最大排放浓度为 6.4 mg/m³，最大排放速率为 0.030 kg/h，外排废气中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 中重点控制区排放限值标准要求（颗粒物≤10 mg/m³），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放限值标准要求（颗粒物≤3.5 kg/h，H=15 m）；模温机废气出口排气筒（出口）颗粒物、氮氧化物最大折算排放浓度分别为 3.9 mg/m³、61 mg/m³，二氧化硫未检出，外排废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表 2 重点控制区排放限值要求（颗粒物≤10 mg/m³、二氧化硫≤50 mg/m³、氮氧化物≤100 mg/m³）。

2、无组织废气：

验收监测期间，在本项目厂界上风向设置 1 个参照点位，下风向设置 3 个监控点位对厂界无组织废气进行监测。经监测，厂界无组织甲醛、颗粒物最大值分别为 0.03 mg/m³、0.612 mg/m³。甲醛厂界浓度满足《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）中表 5 企业边界大气污染物浓度限值要求（甲醛≤0.2 mg/m³），颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1997)表 2 无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≤1.0 mg/m³）。

4、噪声：

验收监测期间，本项目东厂界、南厂界、北厂界昼间噪声值为 52.7~53.9dB（A），夜间噪声值为 47.3~49.9dB（A），西厂界紧邻其他厂区，不具备检测条件，本项目东厂界、南厂界、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准限值要求。

5、固体废物：

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括破损废胶桶、面粉废包装、颜料废包装、胶渣、废液压油、液压油包装桶、废导热油、导热油包装桶、光催化氧化装置定期更换废灯管、废光触媒棉、废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘、锯边下脚料和职工生活垃圾。布袋除尘器收尘、锯边下脚料属于一般固废，外卖刨花板厂；面粉废包装外卖废品回收站；生活垃圾由环卫部门定期清运；颜料废包装、胶渣、废液压油、液压油包装桶、废导热油、导热油包装桶、光催化氧化装置定期更换废灯管、废光触媒棉、废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位处理。一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。

五、验收结论

临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环保手续齐全，环境污染防治和环境风险防范措施基本可行，主要污染物能够达标排放。项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过验收。

六、整改要求和建议

1、加强管理，完善设备运行记录，确保环保设施的正常运转，外排污染物持续、稳定、达标排放。

2、制定环保管理专员，制定污染物检测计划，委托有相应监测能力的单位开展定期监测。

3、危险废物及时收集，建设规范的危险废物暂存库，完善标识、标牌，完善危险废物管理制度，加强危险废物的管理，双人双锁，做好防雨、防遗失措施，对危险废物的暂存和处置须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行。

七、验收报告修改意见

1、更新、补充验收法律法规的依据。

2、细化环评批复、实际建设变更分析。

3、根据厂区整改情况重新完善验收报告。

验收组

2021 年 10 月 16 日

第三部分：其他需要说明的事项

一、验收过程简况

临沂市兰山区泓腾板材厂投资建设的“年产 60 万张生态板项目”，位于临沂市兰山区方城镇西西蒋村西北 660m，主要建设生态板生产线以及配套的辅助工程和共用工程。该项目为未验先投，违法行为已处罚，临沂市兰山区泓腾板材厂于 2018 年 08 月委托临沂市环境保护科学研究所有限公司编制了《临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环境影响评价报告表》，2018 年 08 月 267 日通过审批并取得了“建设项目现状情况说明（编号：FC-1302）”，临沂市兰山区行政审批服务局、临沂市生态环境局兰山分局于 2021 年 07 月 15 日以“临兰环联字（2021）292 号”文件对该项目进行了批复。本项目主要通过拼接板砂光、施胶组坯、热压、锯边、表面砂光等工艺生产生态板。项目总投资 500 万元，其中环保投资 23.5 万元，具备年产 60 万张生态板的生产规模。本项目职工定员 12 人，实行一班制，每班 8h，全年生产时间 300d（2400h）。

该项目为未验先投，违法行为已处罚，临沂市兰山区泓腾板材厂于 2018 年 08 月委托临沂市环境保护科学研究所有限公司编制了《临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环境影响评价报告表》，2018 年 08 月 267 日通过审批并取得了“建设项目现状情况说明（编号：FC-1302）”，临沂市兰山区行政审批服务局、临沂市生态环境局兰山分局于 2021 年 07 月 15 日以“临兰环联字（2021）292 号”文件对该项目进行了批复。

本项目工程主要包括生态板生产设施以及配套的辅助工程和共用工程。截止至验收时，本次验收以“已建设完成并投入生产的项目”作为验收范围进行验收监测。

2021 年 09 月，受临沂市兰山区泓腾板材厂委托，山东蓝一检测技术有限公司承担其年产 60 万张生态板项目的环境保护验收监测工作。山东蓝一检测技术有限公司于 2020 年 09 月 04 日进行现场调查，搜集资料，并编制了验收监测方案。2021 年 09 月 17 日、18 日，对该项目进行了环境保护验收现场检测，临沂市兰山区泓腾板材厂根据验收检测结果及环保检查，编制了本验收监测报告。

2021 年 10 月 16 日，临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目在临沂市兰山区泓腾板材厂办公室召开了竣工环境保护验收会，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环保手续齐全，环境污染

防治和环境风险防范措施基本可行，主要污染物能够达标排放。项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过验收。

二、其他环境保护措施落实情况

1、制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

临沂市兰山区泓腾板材厂由总经理负责环境保护管理工作，将环境管理和生产管理结合起来。企业已制定较切合实际的环境管理制度，执行严格操作规程，员工责任分工明确，确保安全生产。

（2）环境风险防范措施

企业制定了突发环境事件应急预案，项目生产车间、办公生活区配置了手提式干粉灭火器、消防桶、消防铲等消防设施。

（3）环境监测计划

鉴于企业自身无监测能力，委托有相应监测能力的单位对外排污染源（颗粒物等）进行定期监测。

2、配套措施落实情况

本项目生产车间外 100m 防护距离范围内无居住区、医院、学校等环境敏感目标。

三、整改工作落实情况

根据验收工作组提出的整改要求及建议，临沂市兰山区泓腾板材厂已落实完成各项整改工作，具体整改落实情况如下：

1、加强管理，完善设备运行记录，确保环保设施的正常运转，外排污染物持续、稳定、达标排放。

整改说明：企业已补充完善环保设施的运行、维护保养记录，确保环保设施的正常运转，确保外排污染物持续、稳定、达标排放。

2、制定环保管理专员，制定污染物检测计划，委托有相应监测能力的单位开展定期监测。

整改说明：鉴于企业自身无监测能力，委托了有相应监测能力的单位对外排污染源（甲醛等）进行定期监测，确保外排污染物持续、稳定、达标排放。

3、危险废物及时收集，建设规范的危险废物暂存库，完善标识、标牌，完善危险废物管理制度，加强危险废物的管理，双人双锁，做好防雨、防遗失措施，对危险废物的暂存和处置须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行。


整改说明：已完善危废暂存库，地面做了合理分区和防渗，补充了各种标识、标牌和危险废物管理制度。



危废库外部



危废库内部分区及标识

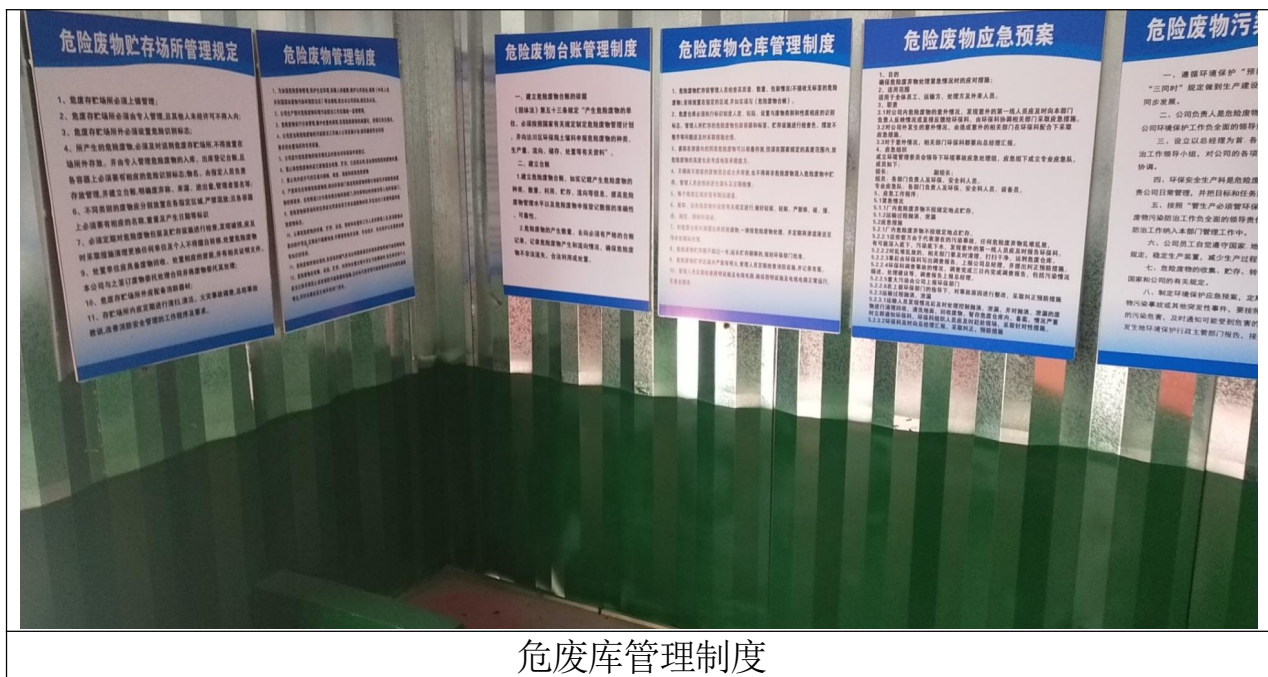


危废库管理制度


附图1 项目地理位置图



附图2 厂区平面布置图

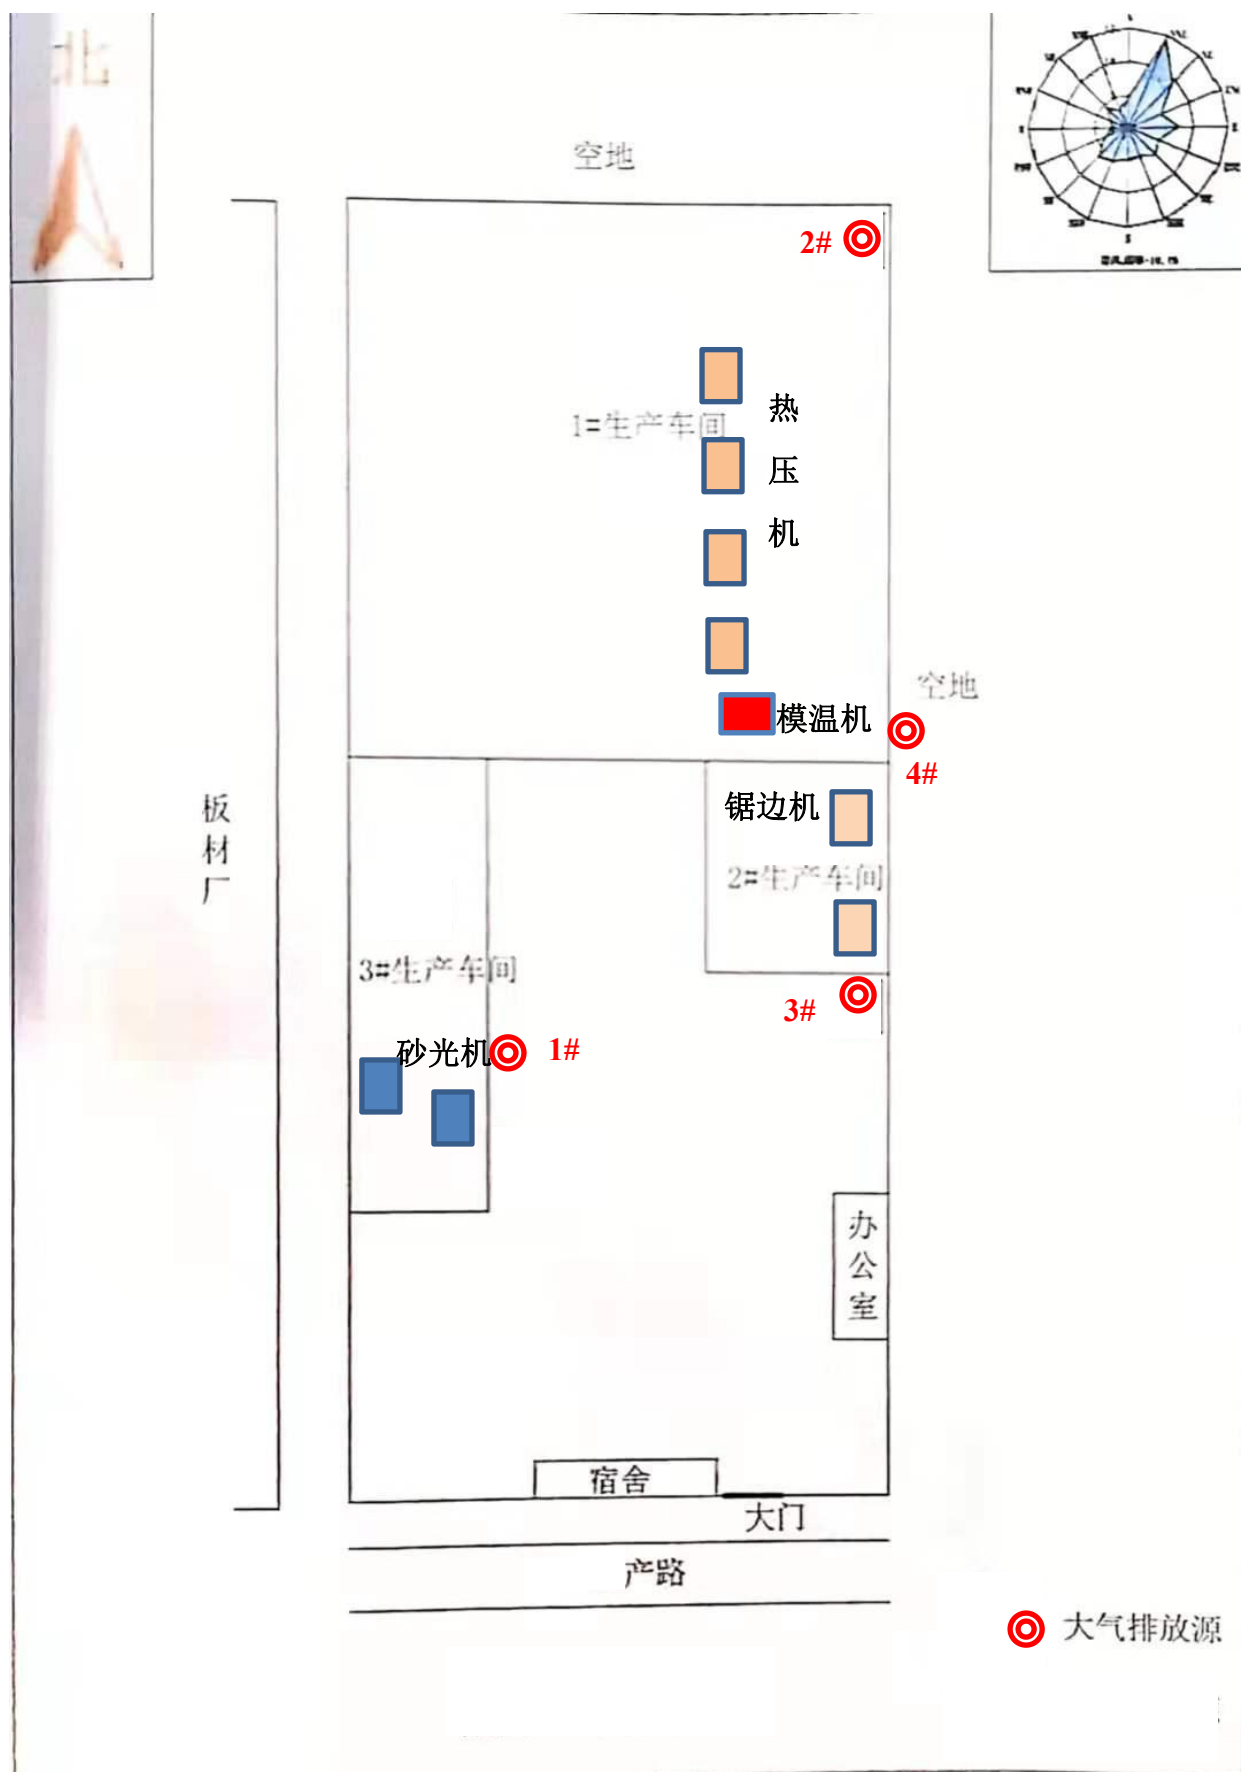

附图 3 厂区周边敏感目标分布图

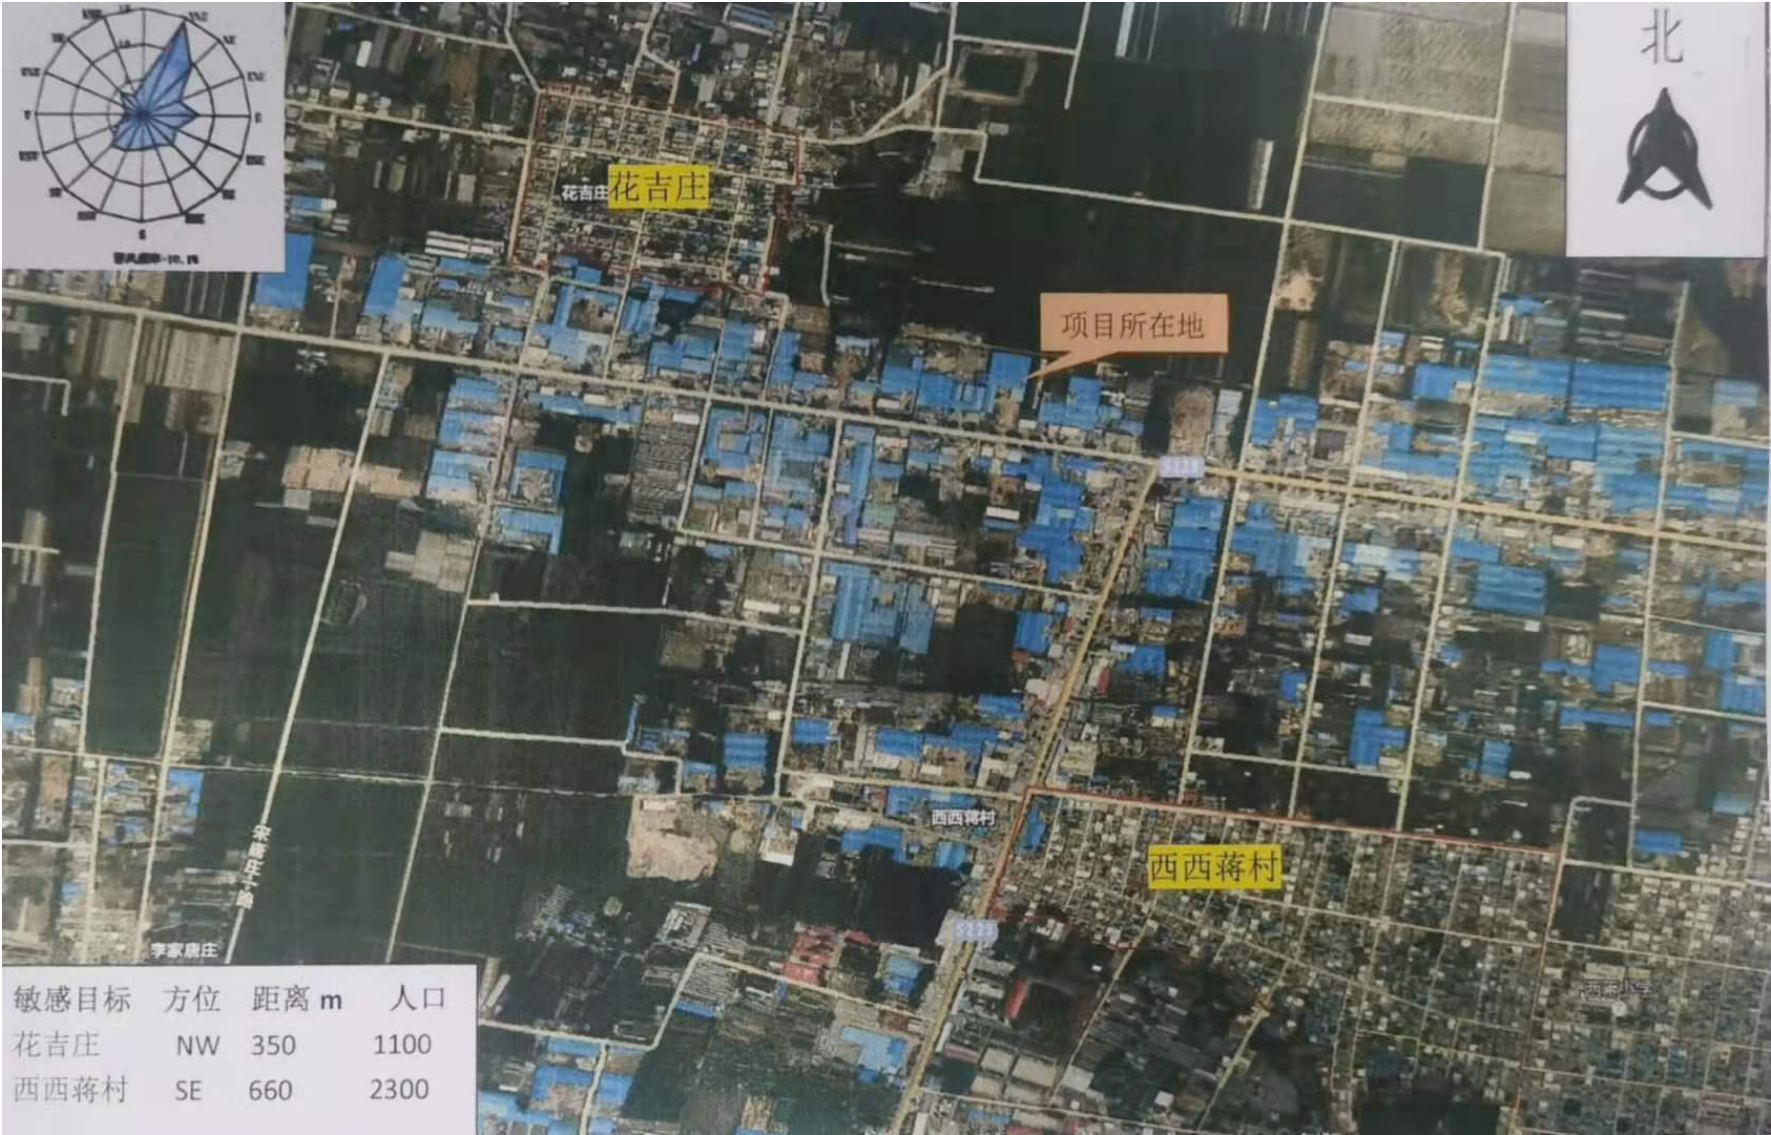

附图4 厂区卫生防护距离图



附图 5 现场照片



临沂市兰山区行政审批服务局 文件 临沂市生态环境局兰山分局

临兰环联字[2021]292 号

关于临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环境影响报告表的批复

临沂市兰山区泓腾板材厂：

你单位报送的《临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目环境影响报告表》和相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为未验先投项目，违法行为已处罚，于 2018 年 6 月编制了环境影响报告表、配套了治理设施，2018 年 8 月 26 日通过审批并取得了“建设项目现状情况说明（编号：FC-130）”；且项目现状与环评报告一致，未发生改变。

二、在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护 and 污染防治措施基础上，该项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。原则同意环境影响报告表中所列项目的性质、规

模、地点（选线）以及采取的环境保护措施。在项目的运行管理中，污染物的处理和排放应符合国家有关规定和标准。禁止其他非许可生产工序、设备、原料的投入使用等违法行为。


三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程“三同时”制度，建设单位应按照国家 and 地方规定的标准和程序，组织对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开，验收合格后主体工程方可投入使用。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须依法重新办理相关环境影响评价手续。

五、你单位应在接到本批复后，按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。



附件 2 营业执照法人身份证

					
统一社会信用代码 371302MA3F8B5U75		营业执照			
名称 临沂市兰山区泓腾板材厂		(副) 资 人 刘晖		成立日期 2017 年 07 月 17 日	
类型 个人独资企业		住所 山东省临沂市兰山区城山镇西蒋村丁字路口西 175 米路北 216 号		登记机关 02 26	
经营范围 木材经营：胶合板、多层板、建筑模板加工、销售。（按照国家和政策规定需经许可和环境保护验收合格方可经营的项目，须凭许可证并经环境管理部门项目竣工环境保护验收合格后方可正式经营。木材经营许可证以有效期为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告并公示。		年 月 日			
http://www.gsxt.gov.cn		国家市场监督管理总局监制			

刘 晖

男 汉族

1987 年 9 月 23 日

山东省平邑县卞桥镇唐刘
村747号



371326198709234615

有效期限 2015.09.01-2035.09.01

签发机关 平邑县公安局

中华人民共和国居民身份证



附件 3 验收签字页

临沂市兰山区泓腾板材厂年产 60 万张生态板项目

竣工环境保护验收会验收工作组签字表

2021年10月16日

成员	单位名称	职称/职务	签字	联系电话	身份证号码
建设单位	临沂市兰山区泓腾板材厂	经理	刘 晖	1526666483	371326198709234615
监测单位	山东蓝一检测技术有限公司	工程师	彭 磊	19153967009	371324198705065217
专家	临沂鲁南分析测试研究所	高工	苏 华	1895396865	371302198008272827
	临沂蓝一检测技术有限公司	工程师	王 华	1866953158	371325198206251877

附件4 排污许可登记

固定污染源排污登记回执

登记编号：91371302MA3F8B5U75001W

排污单位名称：临沂市兰山区泓腾板材厂	
生产经营场所地址：山东省临沂市兰山区方城镇东蒋村	
统一社会信用代码：91371302MA3F8B5U75	
登记类型： ☒ 首次 ☐ 延续 ☐ 变更	
登记日期：2020年03月20日	
有效期：2020年03月20日至2025年03月19日	

注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

附件 5 验收期间生产负荷、设备统计、原材料消耗一览表

临沂市兰山区泓腾板材打年 60 万张生态板项目

验收期间生产负荷统计表

日期	产品名称	设计日产量	实际日产量	生产负荷(%)
2021-07-17	生态板	2000张/天	1600张/天	80%
2021-07-18	生态板	2000张/天	1600张/天	80%

公司名称（盖章）：

负责人签字：

2021 年 07 月 19 日

临沂市兰山区泓膜板材厂年产60万块生态板项目

验收期间生产设备统计表

序号	设备名称	设备型号	设备数量	备注
1	压机	台	4	
2	锯边机	台	2	
3	砂光机	台	2	
4	涂胶机	台	4	
5	翻板机	台	1	
6	覆膜机	台	1	
7	叉车	台	5	
8	万木烘干炉	台	1	

公司名称 (盖章):

负责人签字:

2011年09月18日

临沂市兰山区永顺板材厂年产16035立方米胶合板项目

验收期间原辅材料用量统计表

日期	原料名称	用量 ()	备注
2021-09-17	拼接木	16035/天	
	杨木细皮	224035/天	
	三合板	32035/天	
	密度板	32035/天	
	贴面板	32035/天	
	脲醛胶	1.6t/d	
2021-09-18	拼接木	16035/天	
	杨木细皮	224035/天	
	三合板	32035/天	
	密度板	32035/天	
	贴面板	32035/天	
	脲醛胶	1.6t/d	

公司名称(盖章):

负责人签字:

2021年09月18日

临沂市兰山区污水处理工程60万吨/年生态板项目

验收期间原辅材料用量统计表

日期	原料名称	用量 ()	备注
2021-09-17	面粉	0.8 t/d	
	胶料	4kg/d	
	自粘膜	476 m ² /d	
2021-09-18	面粉	0.8 t/d	
	胶料	4kg/d	
	自粘膜	476 m ² /d	

公司名称 (盖章):

负责人签字:

2021年 09月 18日

临沂市环境保护局 行政处罚决定书

临环(兰)罚字〔2017〕1322号

临沂市兰山区泓滕板材厂:

营业执照注册号(公民身份号码): 91371302MA3F8B5U75

地址: 山东省临沂市兰山区方城镇西蒋村 法定代表人(负责人): 张弘

2017年9月12日,临沂市环保局兰山分局2名执法人员到你(单位)进行了调查,发现你(单位)实施了以下环境违法行为:

板材生产项目需要配套建设的光氧催化环保设施未经环保部门验收,主体工程正式投入使用。以上事实有:调查询问笔录、现场勘验笔录、现场照片、营业执照复印件、法人身份证复印件等证据为凭。

本机关认为你(单位)的上述行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条。

你(单位)已放弃陈述申辩和听证的权利。

依据《建设项目环境保护管理条例》第二十八条及《山东省环境保护厅行政处罚裁量基准》第一百七十四项的规定,我局责令你(单位)立即停止生产,作出如下行政处罚: 罚款人民币肆万元整。

上述罚款限于接到本决定书之日起十五日内持此决定书将罚款缴至临沂市工行营业部财政专户(沂蒙路中段),逾期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你(单位)如不服本处罚决定,可在接到决定书之日起六十日内向临沂市人民政府申请行政复议,也可在六个月内直接向人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼,不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议,不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,我局将依法申请人民法院强制执行。



山东省非税收入通用票据

(新)

15266666483

缴款人:临沂市兰山区泓康板材厂

371300

No.A 101062453440

执收单位编码: 1866001

2017 年 10 月 30 日

校验码: 07773

项目编码	项目名称	单位	数量	标准(元)	金额(元)
1300 09027	51107-环境保护180万收入		1	1	40000.00
金额合计(大写) 肆万元整					(小写): 40000.00

执收单位(公章) 临沂市环境保护局本级

复核人:

经办人: 张秀荣



第四联 收据

附件 7 危废协议

合同编号: LYMR2021-B-0706

危险废物委托收集转运合同

甲 方: _____

乙 方: 临沂铭润矿物油回收有限公司

签约时间: 2021 年 7 月 23 日

签约地点: 山东、临沂

甲方（委托方）：_____

单位地址：_____

联系人：_____ 联系电话：15266666483

乙方（受托方）：临沂铭润矿物油回收有限公司

单位地址：临沂市兰山经济开发区南郭庄村工业园

业务联系人：_____ 联系电话：18369485555

鉴于：

1、甲方在生产过程中产生的“危险废弃物”为国家危险废物鉴别标准判定的工业危险废物，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，该废物不得污染环境，应进行无害化处理。

乙方是经环保部门批准建设的“临沂危险废物收集贮存单位”，可以提供危险废物和一般固体废物收集、转运服务。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》等法律法规的规定要求，现经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方集中收集、运输、安全无害化贮存等事宜达成一致，签定如下协议共同遵守：

第一条 合作与分工

1、甲方负责分类收集本单位产生的危险废物，确保危废包装符合《道路危险货物运输管理规定》要求。2、甲方至少提前 15 个工作日联系乙方承运，乙方确认符合承运要求，负责危险废物运输、接收及无害化贮存工作。

第二条 危废名称、数量及收集价格

危废名称	危废类别及代码	形态	包装规格	预计数量（吨/年）	处置费（元/吨）	运输费（元/次）
矿物油	900-249-08（HW08）	液	桶	0.2	依据 化验 结果 报价	不含 运费
液压油	900-218-08（HW08）	液	桶	0.2		
油桶	900-041-49（HW49）	固	压缩打包	0.2		
切削液	900-006-09（HW09）	液	桶	0.2		
漆渣	900-252-12（HW12）	固	吨包			
漆桶	900-041-49（HW49）	固	压缩打包			
胶渣	900-014-13（HW13）	固	吨包	0.2		

废活性炭	900-041-49 (H849)	固	吨包	0.2	依 据 化 验 结 果 报 价	不 含 运 费
废光氧灯管	900-023-29 (H829)	固	吨包	0.1		
废光触媒棉	900-041-49 (H849)	固	吨包	0.1		

第三条 危险废物的收集、运输、处理、交接

1、甲方负责收集、包装，乙方组织车辆承运。在甲方厂区危废由甲方负责装卸，人工、机械辅助装卸产生的装卸费由甲方承担。乙方车辆到达甲方指定装货地点，如因甲方原因无法装货，甲方向乙方支付车辆往返路费，车辆安全及其它费用由乙方自行承担。

2、贮存要求：达到国家相关标准和山东省临沂市相关环保标准的要求。

3、贮存地点：山东省临沂市兰山经济开发区南郭庄村工业园。

4、甲、乙双方按照《山东省危险废物转移联单管理办法》实施交接，并签字确认。

第四条 责任与义务

（一）甲方责任

1、甲方负责对其产生的废物进行分类、标识、收集，根据双方协议约定集中转运。

2、甲方确保包装规范、无泄漏，包装物符合《国家危险废物名录》等相关环保要求。

3、甲方如实、完整的向乙方提供危险废物的数量、种类、成分及危险性等技术资料，并提供有代表性的相应的危险废物样品，供乙方检测、化验并留底，甲方必须保证危险废物信息资料和样品的一致。如乙方发现合同项下的危废进厂后与甲方提供的资料和样品严重不符时，乙方有权退货，一切经济损失和相应的法律责任由甲方承担。

（二）乙方责任

1、乙方凭甲方办理的危险废物转移联单进行废物的清运。

2、乙方进入甲方厂区应严格遵守甲方的有关规章制度。

3、乙方负责危险废物的运输工作。

4、乙方严格按照国家有关环保标准对甲方产生的危险废物进行无害化贮存，如因贮存不当所造成的污染责任事故由乙方负责（甲方危险废物标识不明造成的事故除外）。

第五条 合同期限

本合同有效期 壹 年，自 2021 年 7 月 23 日至自 2022 年 7 月 22 日。

第六条 违约约定

1、乙方为甲方转移完成约定数量的危废后，甲方应于危废转运后 5 个工作日内，将费用全部汇入乙方账户，若甲方未按约定支付收集转运费，乙方有权拒绝接收甲方下一批次危险废物，已转移到乙方的危险废物仍归甲方所有。

2、若甲方到期仍未向乙方付清余款，甲方应向乙方交纳未付费用每天千分之二的滞纳金作为违约金。

第七条 争议的解决

双方应严格遵守本协议，如发生争议，双方可协商解决，协商解决未果时，可向临沂市辖区内人民法院提起诉讼。

第八条 合同生效

本合同一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。自签字、盖章之日起生效。

第九条 合同终止

1、合同到期后，条款终止。

2、若合同期间，发生不可抗力，合同自动终止。

3、本合同条款终止，不影响双方因执行本合同期间已经产生的权利和义务。

第十条 未尽事宜

1、根据环保局文件要求，产废企业合同期内至少转移 1 次危废。

2、每次运输量不足一吨按一吨结算（不超过两种危废），超过一吨以实际转移量结算，转运运费依路程而定。

3、乙方可根据物流或其他实际情况来确定是否可以接受危废。

甲方：

乙方：临沂铭润矿物油回收有限公司

授权代理人：

授权代理人：

2021 年 7 月 23 日

2021 年 7 月 23 日

附件 8 公示截图